PUERTA METÁLICA CON MONTANTE FIJO

PM-02A	
ANCHO (mts.)	1.00
ALTO (mts.)	4.17
AREA (mts.2)	4.17
LOCALIZACION	PLANTA BAJA
CANTIDAD TOTAL	3

Puerta en lámina de acero cold rolled.
Montante fijo con marco en tubulares de acero 3" x 1 ½" y láminas de acero cold rolled tipo celosía. cal 16.
Hoja de e: 1 ¾" en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior con almas verticales de acero cal18.
Marcos en acero Cold rolled cal16.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura al duco en tonos ocre ral a definir en obra.
Bisagras de cilindro en acero inoxidable.
Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.

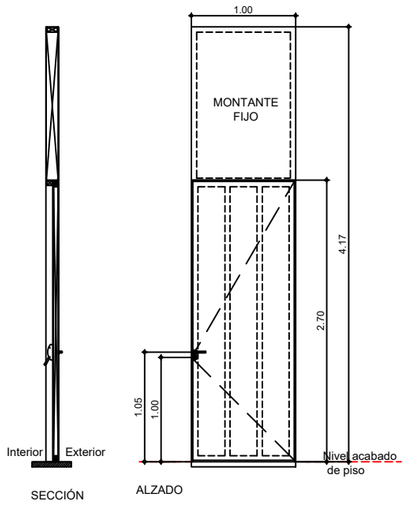

SECCIÓN

ALZADO



PLANTA

PUERTA TIPO CORTA FUEGOS

PC-04	
ANCHO (mts.)	1.80
ALTO (mts.)	4.17
AREA (mts.2)	7.5
LOCALIZACION	Evacuación
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero.
Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero.
Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada .30.
Marcos en acero Cold rolled cal16.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral 7042.
Bisagras tipo bóveda en acero.
Barra antipánico 2 puntos de contacto seco, electroimán controlado por pánel de incendio y manija exterior tipo Versailles Yale ó similar de igual calidad ó superior.
Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar,alto tráfico y resistente a temperatura en acero.
Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.



SECCIÓN

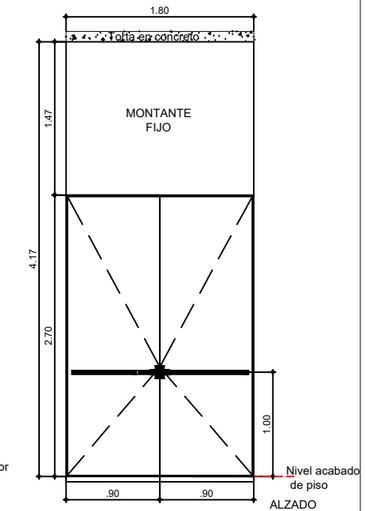

ALZADO

PLANTA



PUERTA VIDRIO TIPO 10 PLANTA BAJA

PV-05	
ANCHO (mts.)	1.33
ALTO (mts.)	3.56
AREA (mts.2)	4.73
LOCALIZACION	PLANTA BAJA
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta en vidrio templado y láminado 5+5.
Perfiles verticales en F en acero anclados a muros o perfiles de acero de ventanería.
Apoyo superior con rodamiento de agujas de 1" .
Apoyo inferior con rodamiento de agujas de 1".
Cerradura con control magnetico.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.

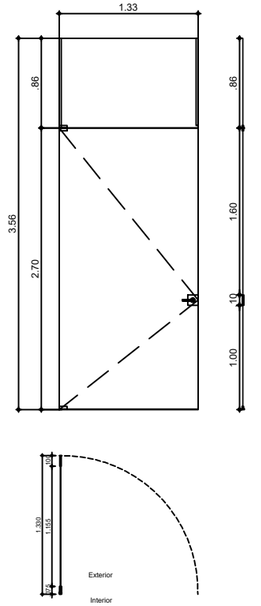

PUERTA VIDRIO TIPO 6 PLANTA BAJA

PV-06	
ANCHO (mts.)	1.80
ALTO (mts.)	3.56
AREA (mts.2)	6.04
LOCALIZACION	PLANTA BAJA
CANTIDAD TOTAL	4

Puerta en vidrio templado y láminado 5+5.
Perfiles verticales en F en acero anclados a muros o perfiles de acero de ventanería.
Apoyo superior con rodamiento de agujas de 1" .
Apoyo inferior con rodamiento de agujas de 1".
Cerradura con control magnetico.
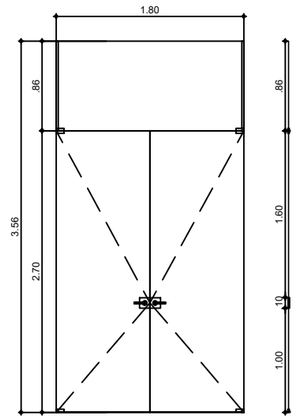
Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.