PUERTA CORTA FUEGOS CUARTO TÉCNICO

PC-18

ANCHO (mts.)	2.0
ALTO (mts.)	3.23
AREA (mts.2)	6.46
LOCALIZACION	Sótano 2
CANTIDAD TOTAL	2

Puerta cortafuegos para bóveda de transformador, de acuerdo a norma CTS 517-3. Montante fijo en lámina galvanizada calibre 14 BWG (2mm). Estructura interior de acero.
Hoja en Lámina galvanizada calibre 14 BWG (2mm) con aislamiento térmico en manta cerámica.
con estructura interior de acero cal18 cada 1.30.
Marcos en acero Cold rolled cal16.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral 7042.
Bisagras tipo bóveda en acero.
Barra antipánico 2 puntos de contacto seco, electroimán controlado por pánel de incendio y manija exterior tipo Versailles Yale ó similar de igual calidad ó superior.
Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar,alto tráfico y resistente a temperatura en acero.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.

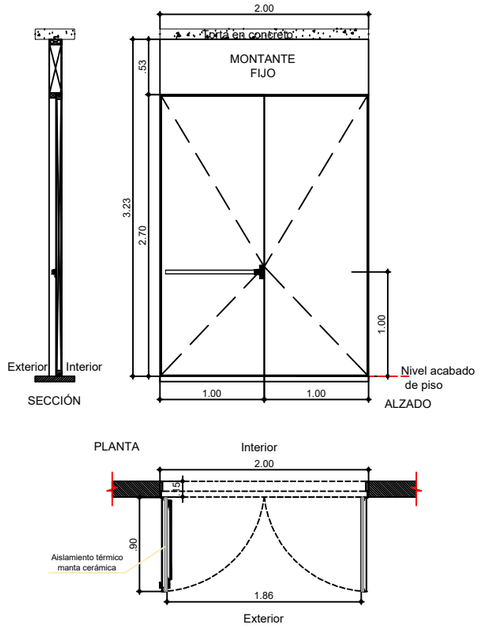

PUERTA CORTA FUEGOS CUARTO TÉCNICO

PC-19

ANCHO (mts.)	4.15
ALTO (mts.)	3.23
AREA (mts.2)	13.4
LOCALIZACION	Sótano 2
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta cortafuegos para bóveda de transformador, de acuerdo a norma CTS 517-3. Montante fijo en lámina galvanizada calibre 14 BWG (2mm). Estructura interior de acero.
Hoja en Lámina galvanizada calibre 14 BWG (2mm) con aislamiento térmico en manta cerámica.
con estructura interior de acero cal18 cada 1.30.
Marcos en acero Cold rolled cal16.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral 7042.
Bisagras tipo bóveda en acero.
Barra antipánico 2 puntos de contacto seco, electroimán controlado por pánel de incendio y manija exterior tipo Versailles Yale ó similar de igual calidad ó superior.
Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar,alto tráfico y resistente a temperatura en acero.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.

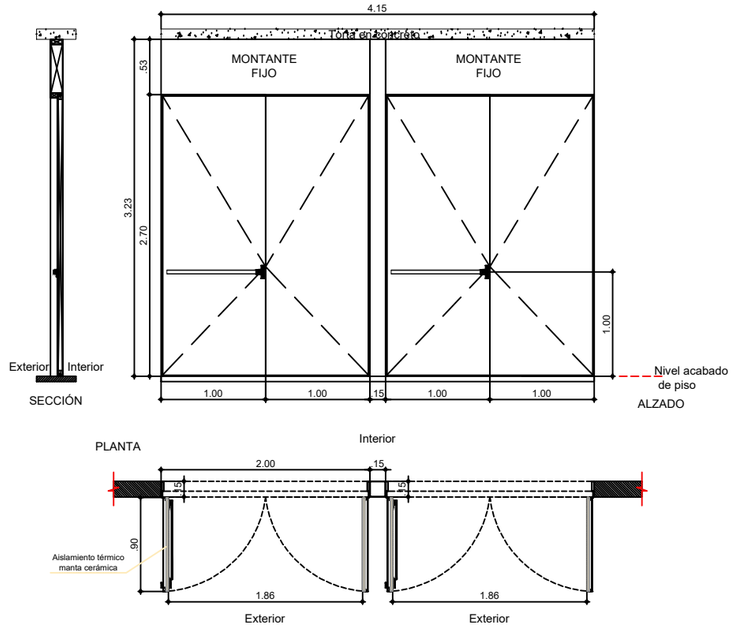

PT-02

ANCHO (mts.)	2.21
ALTO (mts.)	2.38
AREA (mts.2)	5.25
LOCALIZACION	SÓTANO 2
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta reja corredera, hoja con marco en perfilería perimetral de acero y perfiles de refuerzo a distancias indicadas ref: PTEC 50x50x2mm.
Perfiles horizontales de acero de 25x12mm cada 1.2cm soldados al marco y a los perfiles de refuerzo.
similar.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral 9005.
Riel superior incluido en el montante.
Manija en acero tipo roma en tubo redondo.
Acabado pintura electrostática ral 9005.
Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad o superior.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
El sistema de ventanería debe incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra ante comité de obra para su aprobación.

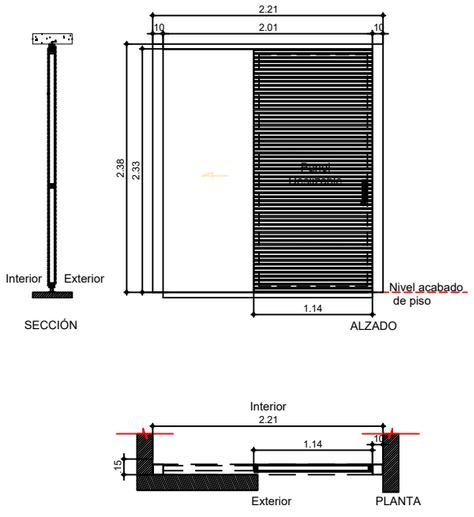

PT-04

ANCHO (mts.)	1.42
ALTO (mts.)	2.38
AREA (mts.2)	3.37
LOCALIZACION	SÓTANO 2
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta reja batiente, doble hoja con marco en perfilería perimetral de acero y perfiles de refuerzo a distancias indicadas ref: PTEC 50x50x2mm.
Perfiles horizontales de acero de 25x12mm cada 1.2cm soldados al marco y a los perfiles de refuerzo.
similar.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral 9005.
Riel superior incluido en el montante.
Manija en acero tipo roma en tubo redondo.
Acabado pintura electrostática ral 9005.
Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad o superior.
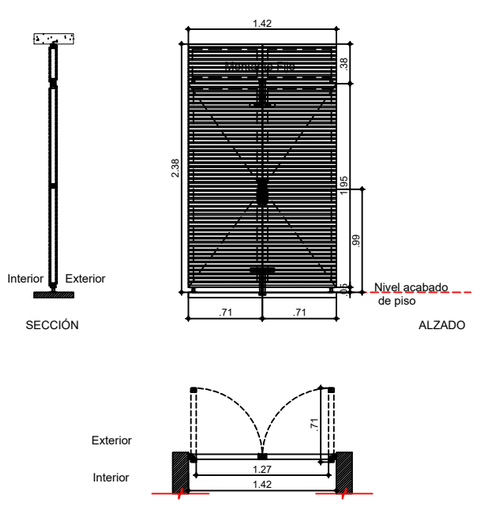
Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
El sistema de ventanería debe incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra ante comité de obra para su aprobación.