

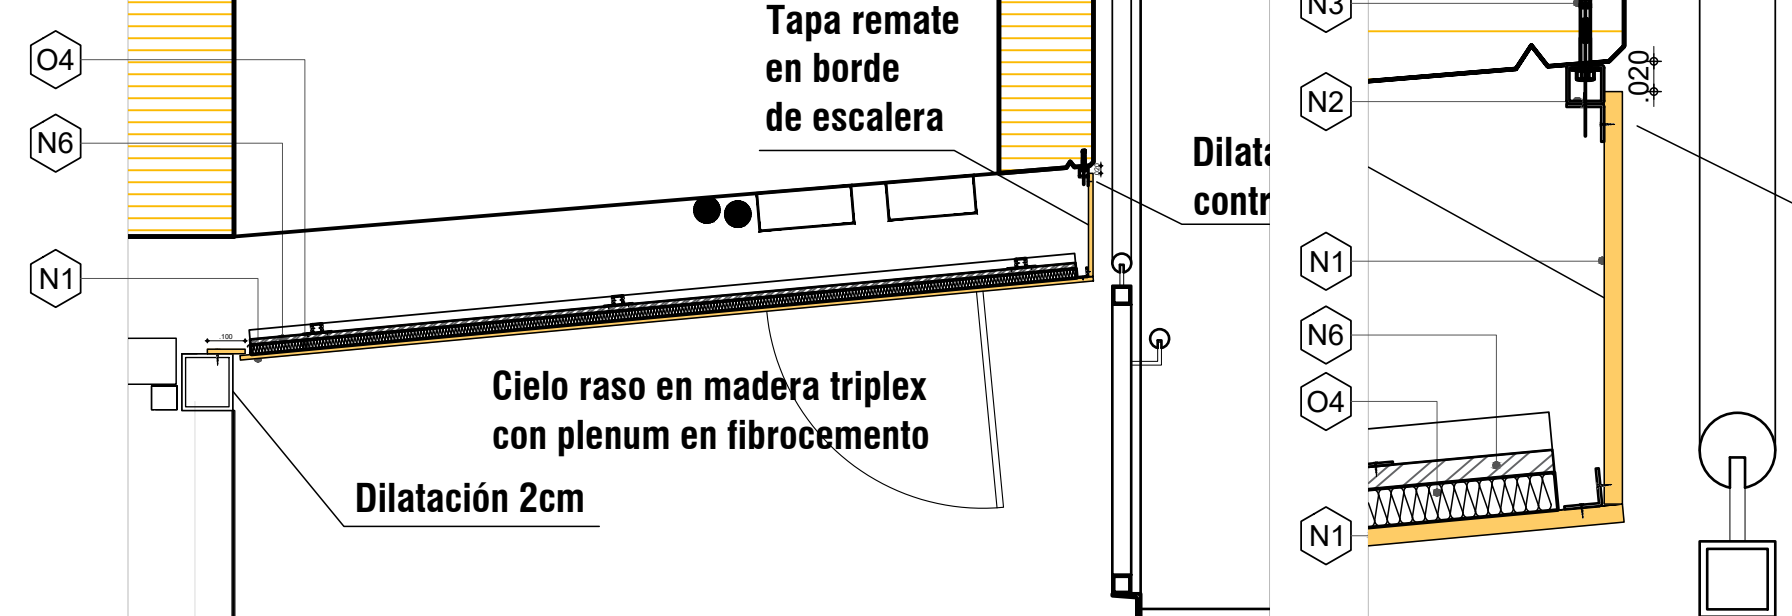



NOTA

En común acuerdo con las partes, se hace entrega de los planos con firma digital de todos los profesionales involucrados como medida de bioseguridad con ocasión a la Pandemia del Covid-19.

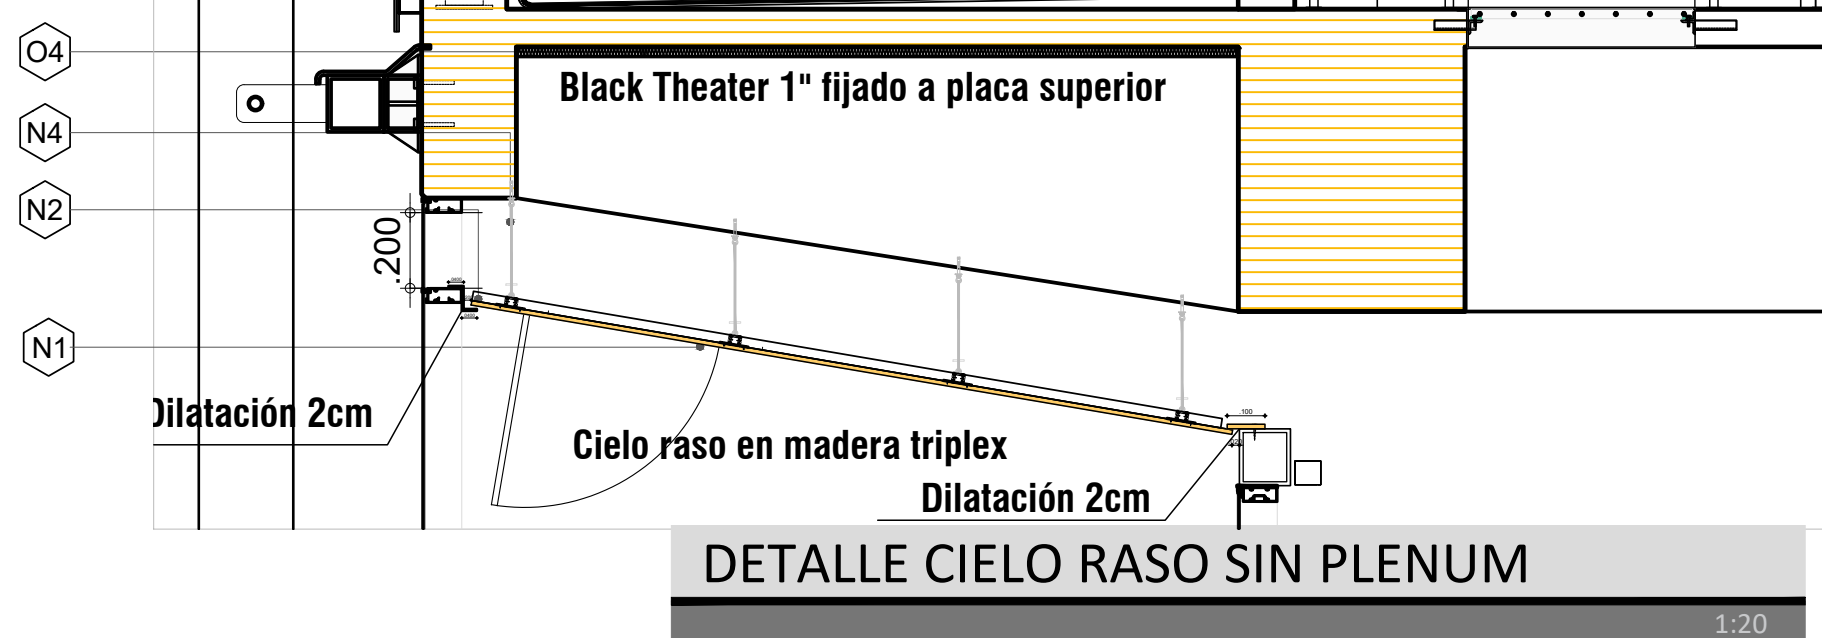


NOTA: Distribución preliminar para cálculo de cargas eléctricas por pisos, las especificaciones técnicas y distribución final seguirá en proceso de desarrollo de acuerdo a los estudios de luminotecnia y a las reuniones posteriores con el equipo técnico.

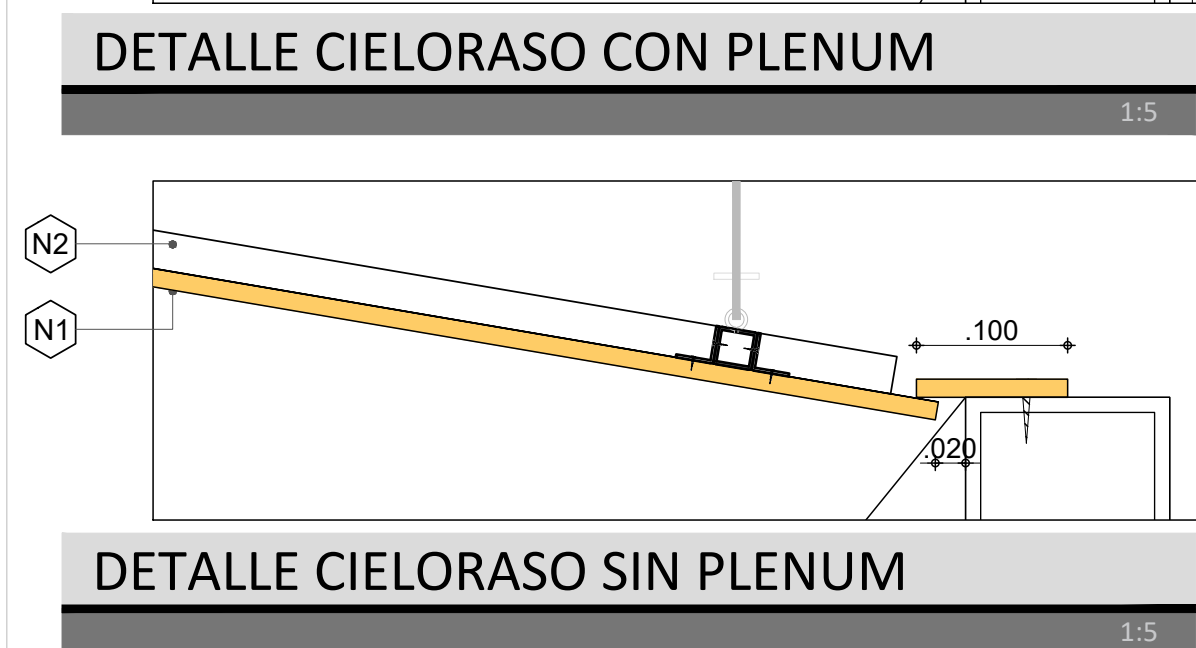

ENTENDIMIENTO PROMOTORIA  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS													
CONSULTORIA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA Sede Bogotá													
PROYECTO ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ESPacios EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD “Contrato Interadministrativo de prestación de Servicios No. 1871 de 2019 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia”													
CONTIENE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Detalles cielo raso													
DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO:  Arq. Leonardo Álvarez Mat. 25700-47064  Arq. Camilo Avelanada Mat. 25700-46904 Vº. Bo. DIRECTOR DEL PROYECTO:  ING. JULIO COLMENARES MONTAÑEZ Mat. 2520234402 CND													
REVISÓ Y APROBO:  CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY Supervisor del contrato Oficina asesora de planeación y control Universidad Distrital Francisco José de Caldas  INGI OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA Interventoría del Contrato Universidad del Atlántico Contrato Interadministrativo 1280-2020													
CONAUTORES: Arq. Cindy Jiménez Arq. Miguel Sierra Arq. Juan Pablo Moreno Arq. Sergio Bulla Arq. Sergio Castro													
ESCALA:	FECHA:												
INDICADA	Marzo de 2021												
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PRD 7 40 B 53													
OBSERVACIONES: <table><thead><tr><th>FECHA</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Verifica1 ENTREGA ANTEPROYECTO</td><td>2020-07-17</td></tr><tr><td>2. Verifica2 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2020-08-14</td></tr><tr><td>3. Verifica3 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2020-11-03</td></tr><tr><td>4. Verifica4 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2021-01-22</td></tr><tr><td>5. Verifica5 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2021-03</td></tr></tbody></table>		FECHA	FECHA	1. Verifica1 ENTREGA ANTEPROYECTO	2020-07-17	2. Verifica2 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2020-08-14	3. Verifica3 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2020-11-03	4. Verifica4 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-01-22	5. Verifica5 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-03
FECHA	FECHA												
1. Verifica1 ENTREGA ANTEPROYECTO	2020-07-17												
2. Verifica2 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2020-08-14												
3. Verifica3 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2020-11-03												
4. Verifica4 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-01-22												
5. Verifica5 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-03												
PLANO No.: FIUD-ARQ-D802													
DE: 02/06													
Archivo: 210226_UD_CIELORASO Y LUMINARIAS.DWG													


ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS	
N	CIELORASOS
N1	Cielorrasos en triplex lámina de 12 mm de espesor, con patrón de perforación de Ø3.9 mm a tresbolillo 60" de 95 mm de lado. Color cedro amarillo. Acabado con tres manos de sellador, tintillado natural con tres manos de laca catalizada transparente mate de alto desempeño. Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico y estructura en perfil tubular de acero y cable de acero metálico. Para corredores donde no hay torta inferior (100 %)
N2	Estructura de soporte de cielorraso en triplex con perfil tubular cuadrado de acero 1 1/2", perfil en L 1/8"x1", espesor 3.17mm acabado con tres manos de anticorrosivo y tres manos de pintura laca negra mate. tipo Phlaca calidad similar o superior.
N3	Chazo de acero metálico de 3/16
N4	Cable de acero plastificado Steelock o similar, e=1/8". Para sujeción de estructura de cielorrasos incluye chazos metálicos.
N5	Cielo raso en listones de madera de 30 x 7mm, con separación entre ejes de 10 cm. Color cedro amarillo, acabado con tres manos de sellador, tintillado natural con tres manos de laca catalizada transparente mate de alto desempeño. Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico y estructura en perfil tubular de acero y chazos metálicos para cubrir 50% del área de bienestar piso 9 según diseño.
N6	Plenum en fibrocemento e=10mm, estructura en perfil tubular de acero y cable de acero metálico.
O	ACABADOS ACÚSTICOS
O1	Trampa acústica con doble lámina de Superboard de espesor 10mm. Debe ser completamente hermético, sin perforaciones de ningún tipo. Recubrimiento perimetral en fibra de vidrio tipo Black Theater de espesor 2", Tabiques en Black Theater de 2" c/ 8cm. Estructura de soporte conformada por ángulo de 2" acabado con pintura electrostática negra RAL 9011, incluye anclajes y soportes. Acabado de la superficie exterior de la parte inferior en triplex de 9 mm, acabado igual a cielorraso en triplex para todos los espacios académicos 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
O2	Trampa acústica con doble lámina de Superboard de espesor 10mm. Debe ser completamente hermético, sin perforaciones de ningún tipo. Recubrimiento perimetral en fibra de vidrio tipo Black Theater de espesor 2", Tabiques en Black Theater de 2" c/ 5cm. Estructura de soporte conformada por ángulo de 2" acabado con pintura electrostática negra RAL 9011, incluye anclajes y soportes. Acabado de la superficie exterior de la parte inferior en triplex de 9 mm, acabado igual a cielorraso en triplex para todos los espacios académicos 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
O3	Relleno de fresaca de 2 1/2" para relleno entre muros para cuartos de bombas y muros divisorios de baños y espacios académicos
O4	Recubrimiento absorbente en fibra tipo black theater o equivalente, espesor 1" en superficies internas (muros y cielo raso)
O5	Recubrimiento absorbente en fibra tipo black theater o equivalente, espesor 1" en superficies de placa donde no lleva torta inferior, en aulas laboratorios corredores de pisos 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

NOTA:
En común acuerdo con las partes, se hace entrega de los planos con firma digital de todos los profesionales involucrados como medida de bioseguridad con ocasión a la Pandemia del Covid-19.

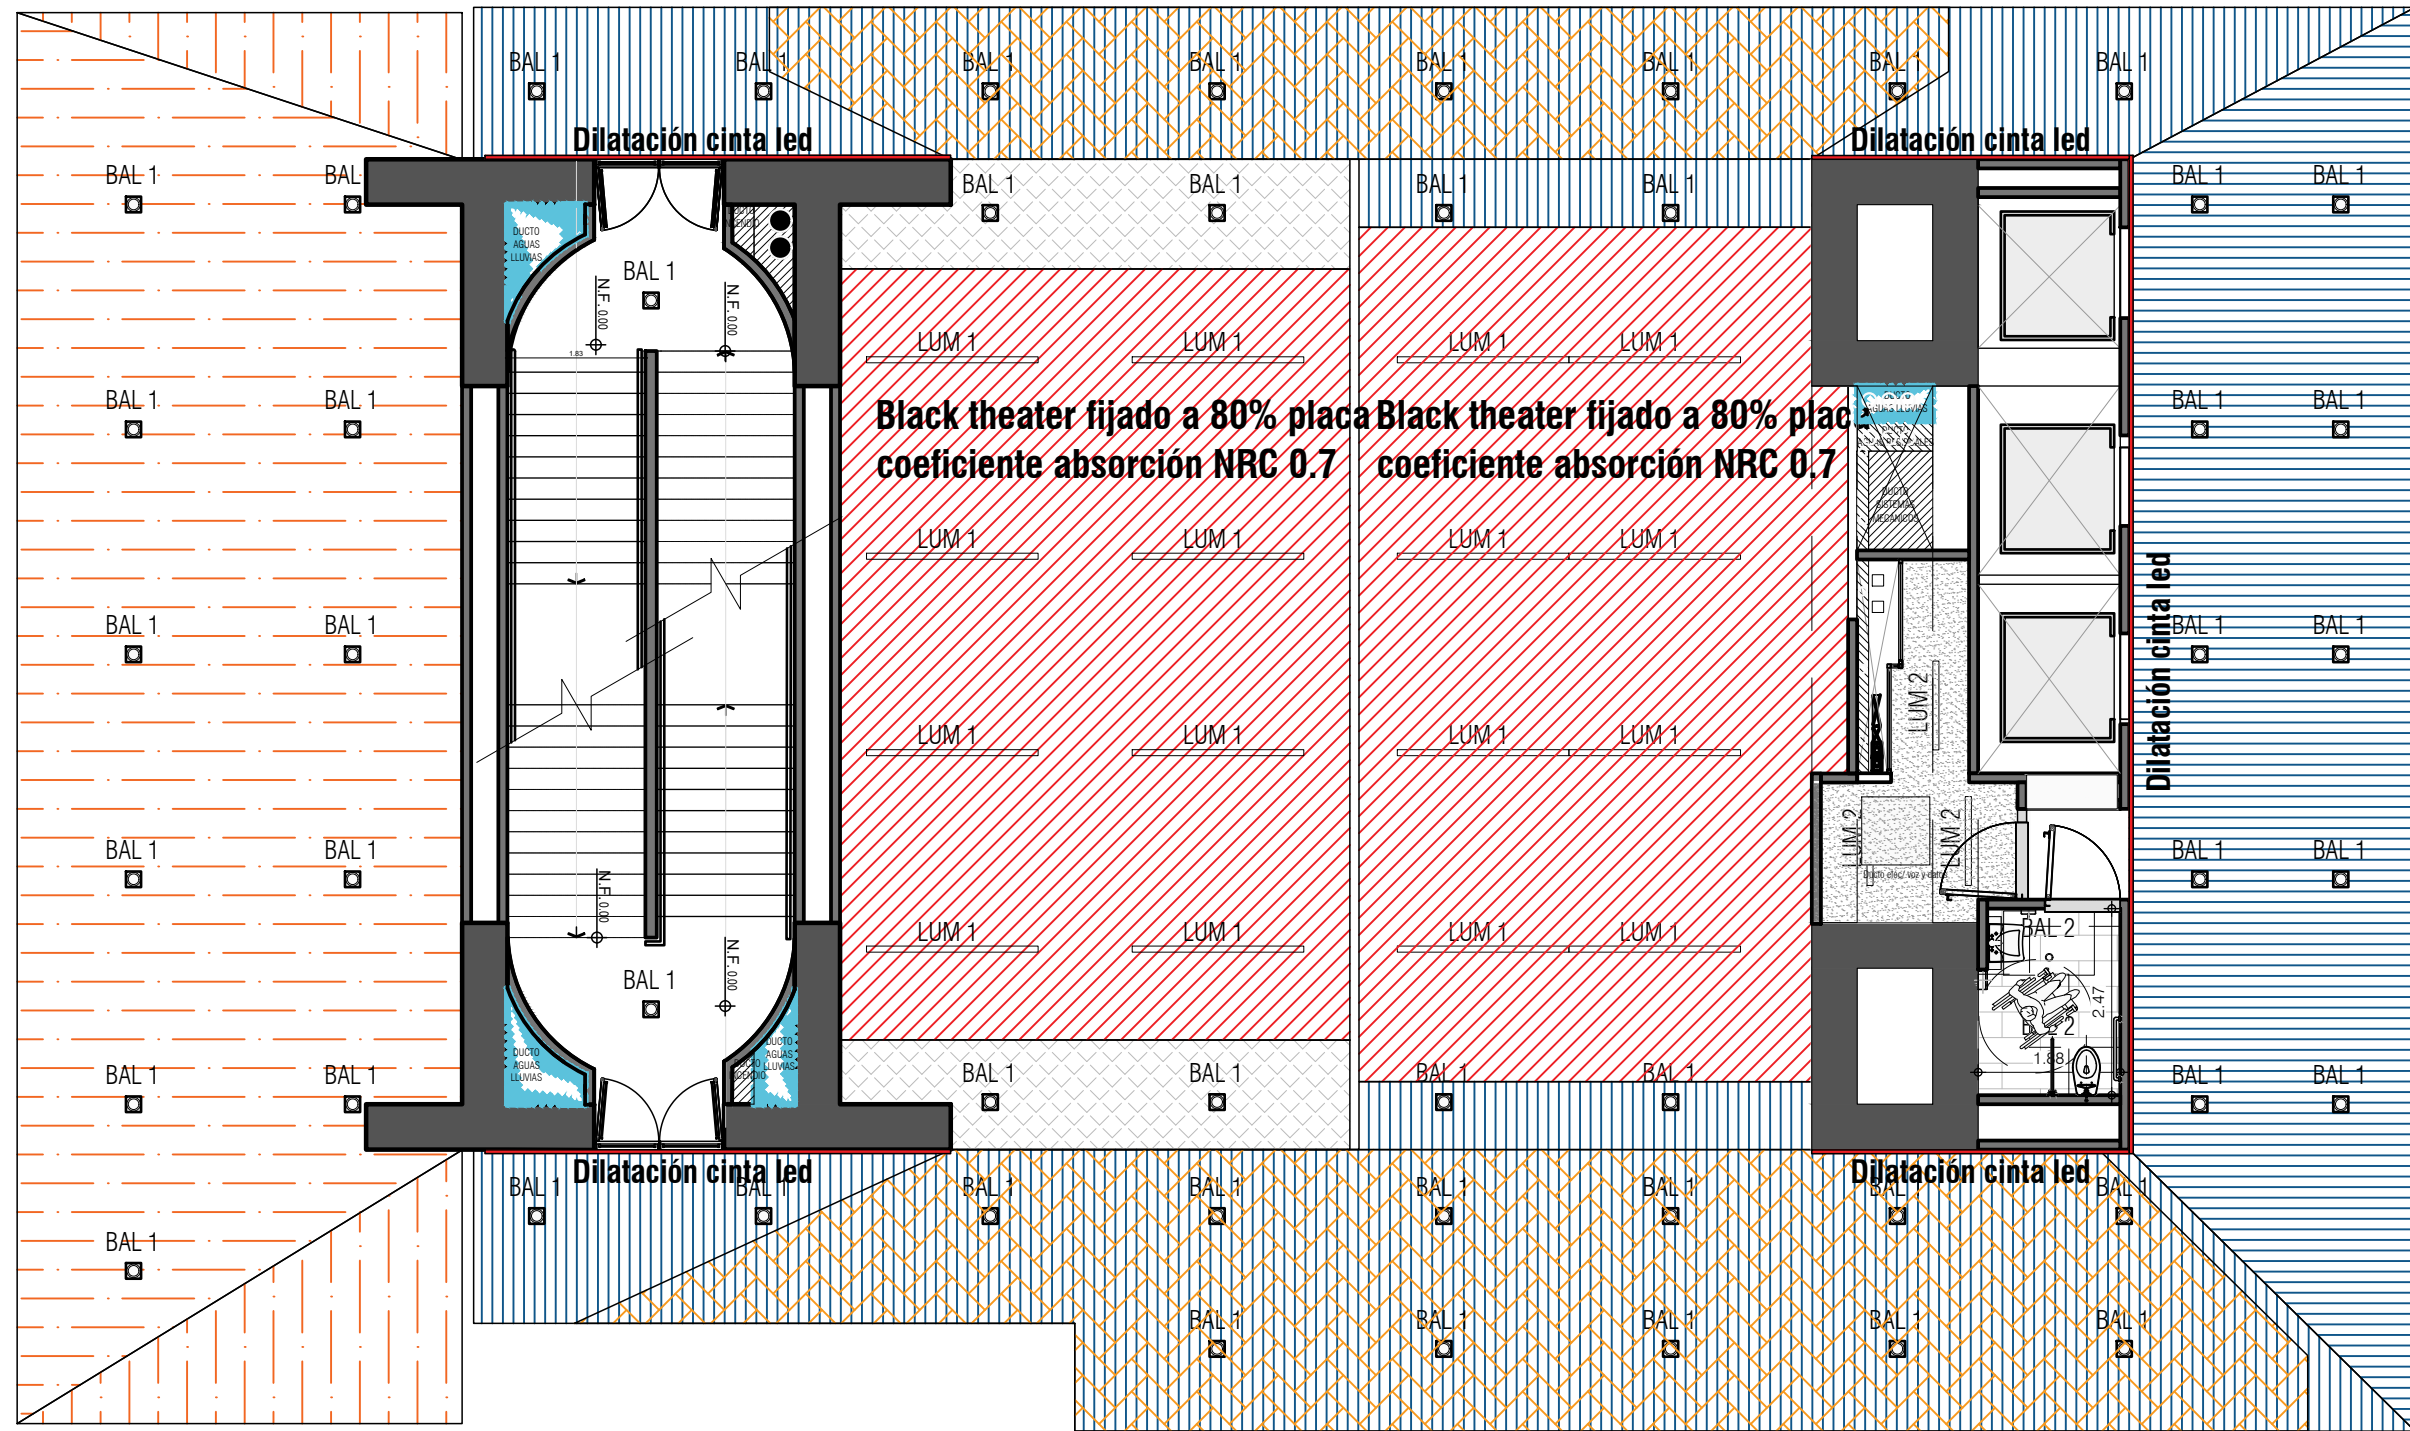


Piso 5 - PLANTA CIELO RASO

1:100

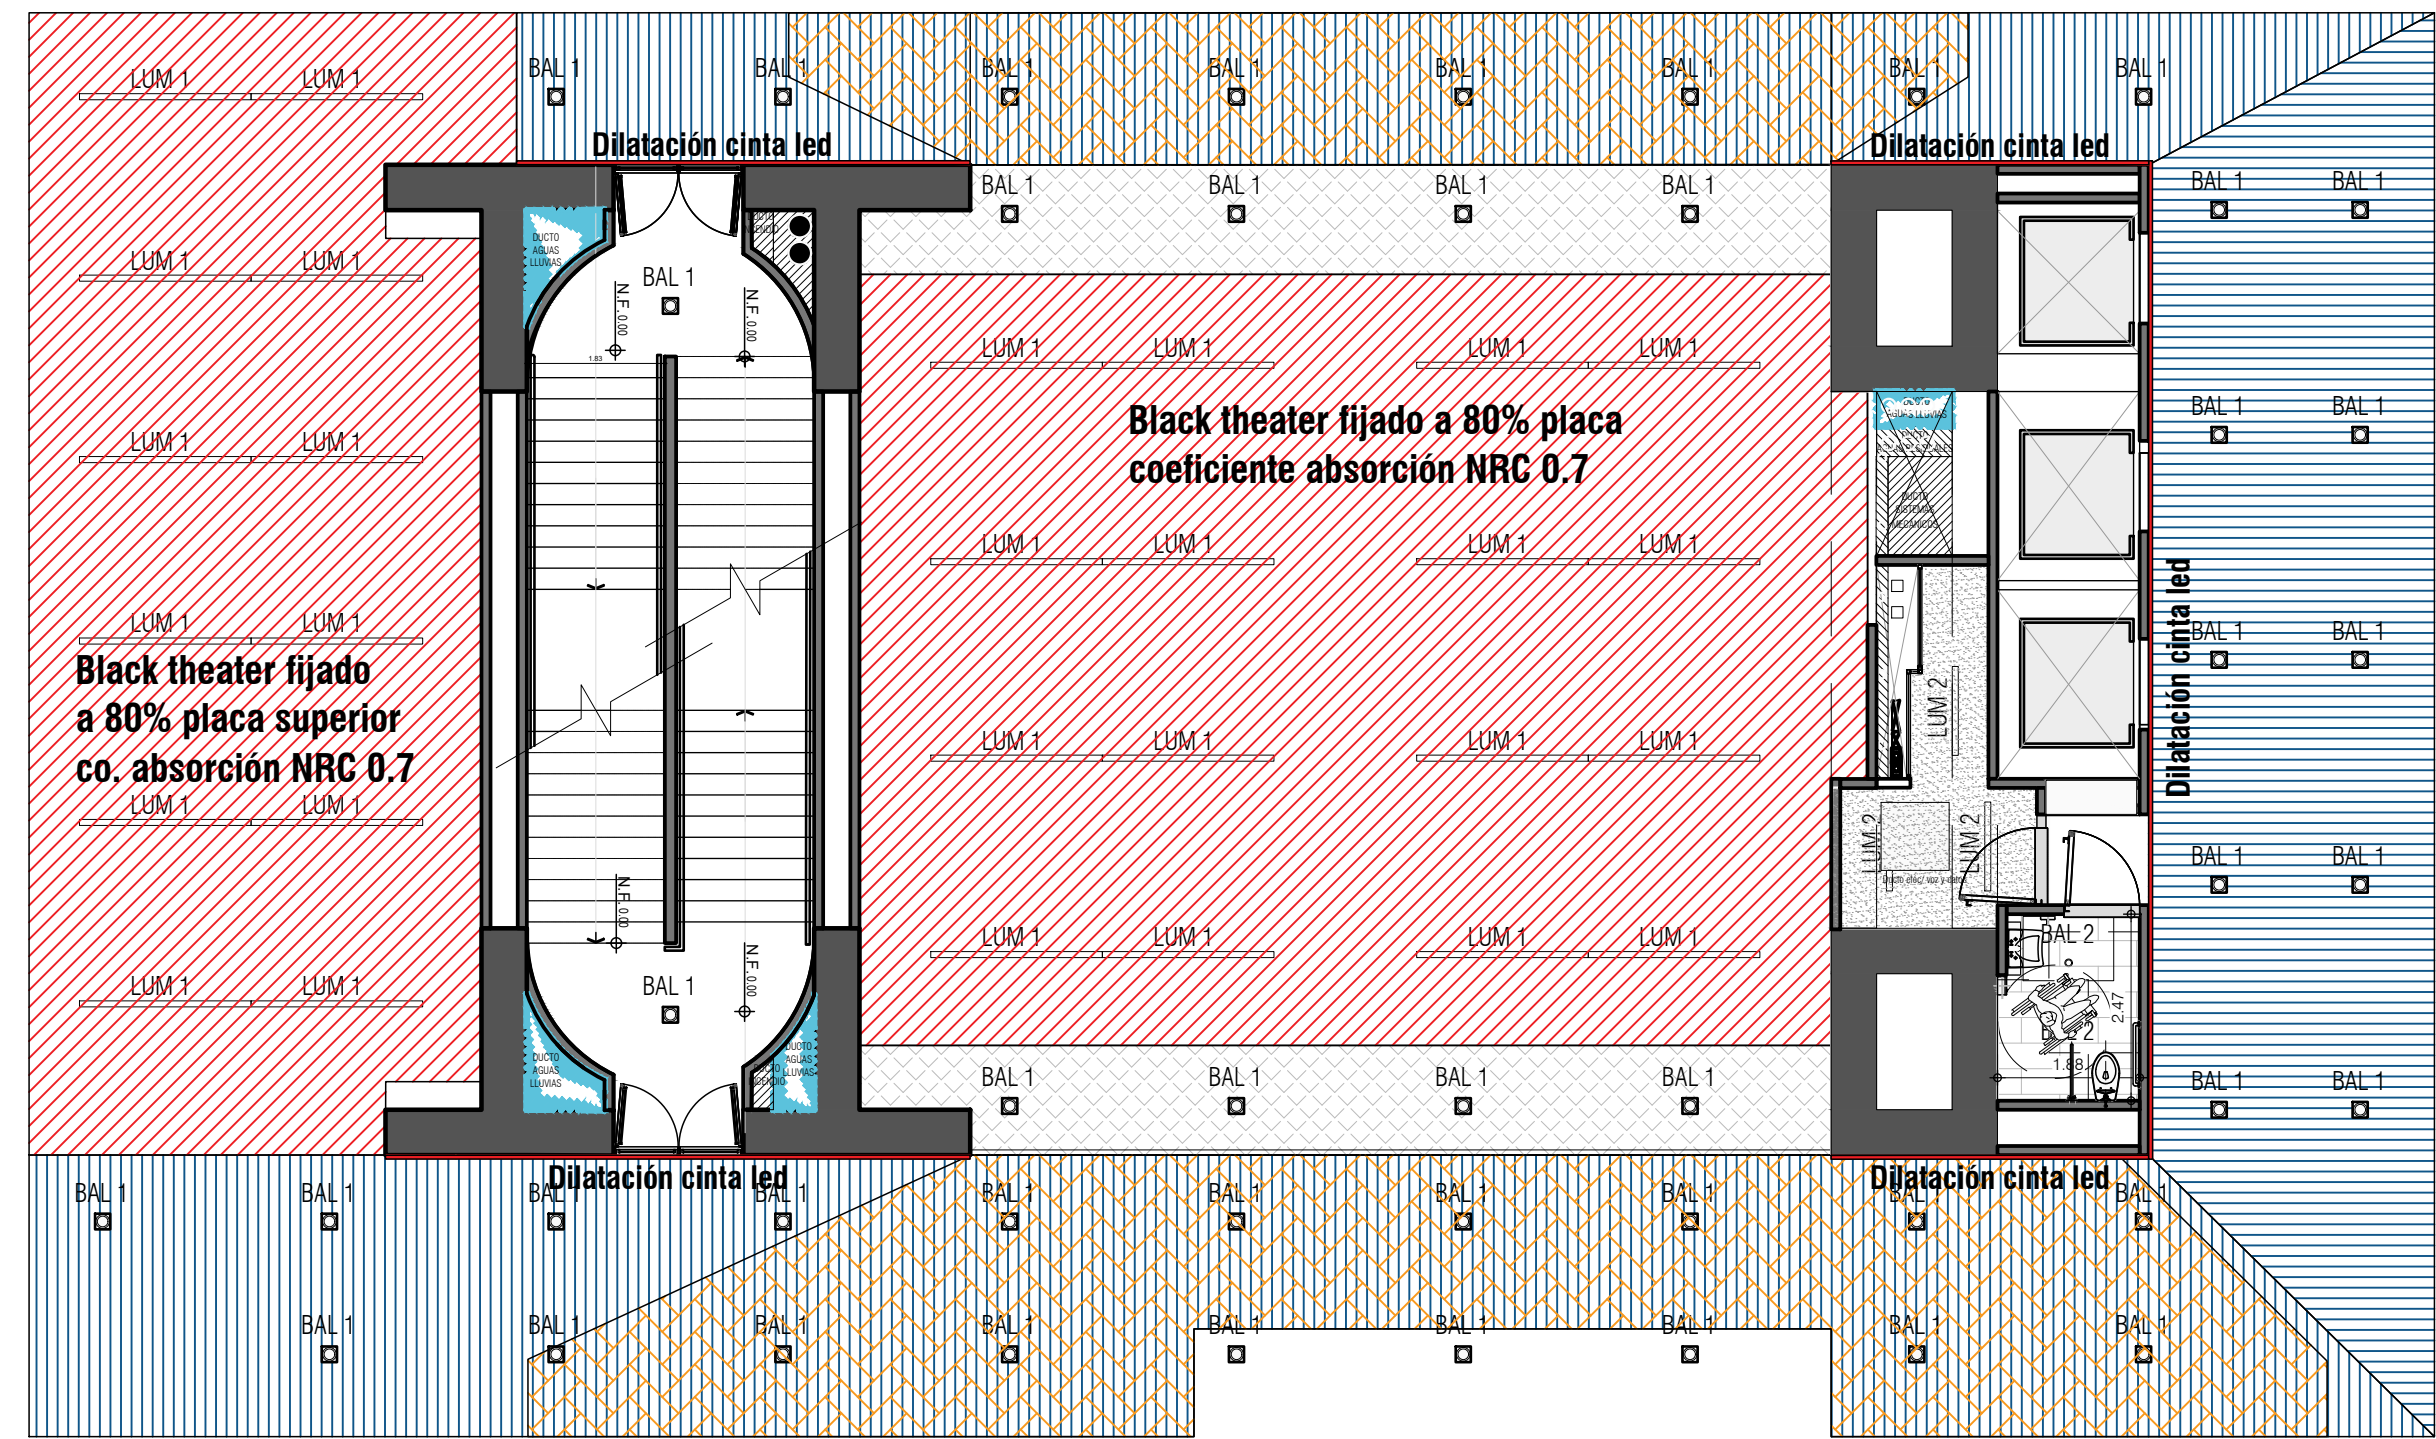


Piso 6 - PLANTA CIELORASO

1:100

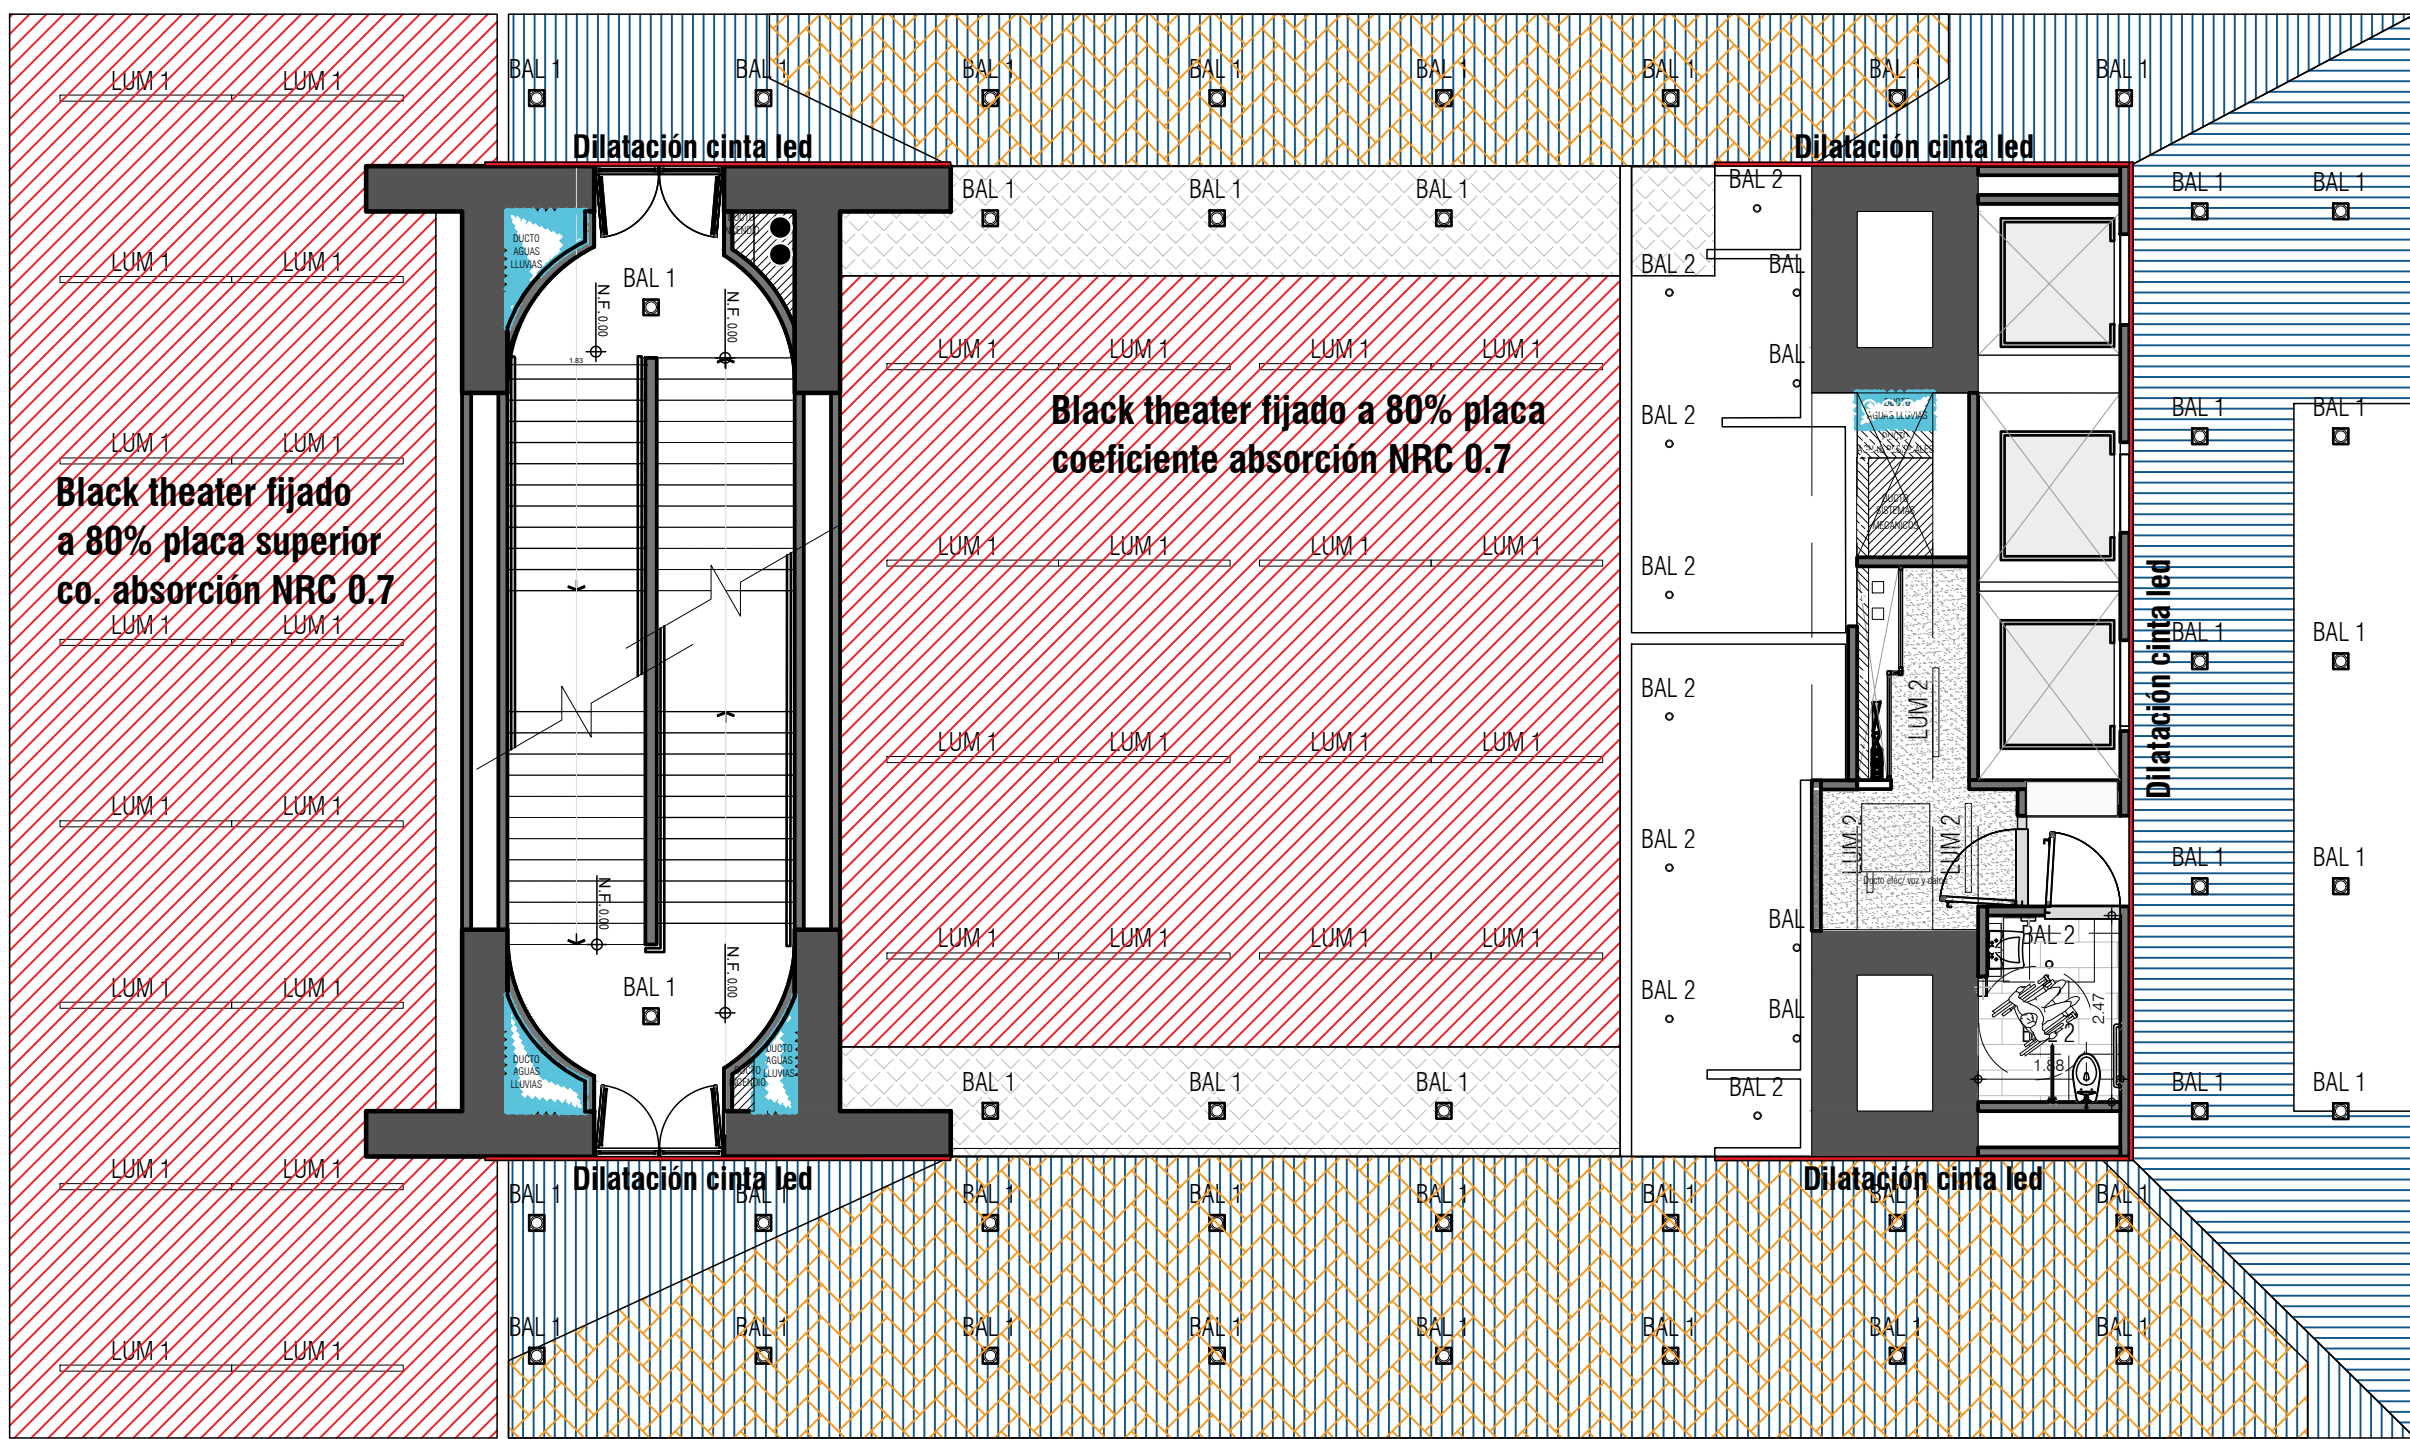

Piso 7 - PLANTA CIELORASO


1:100

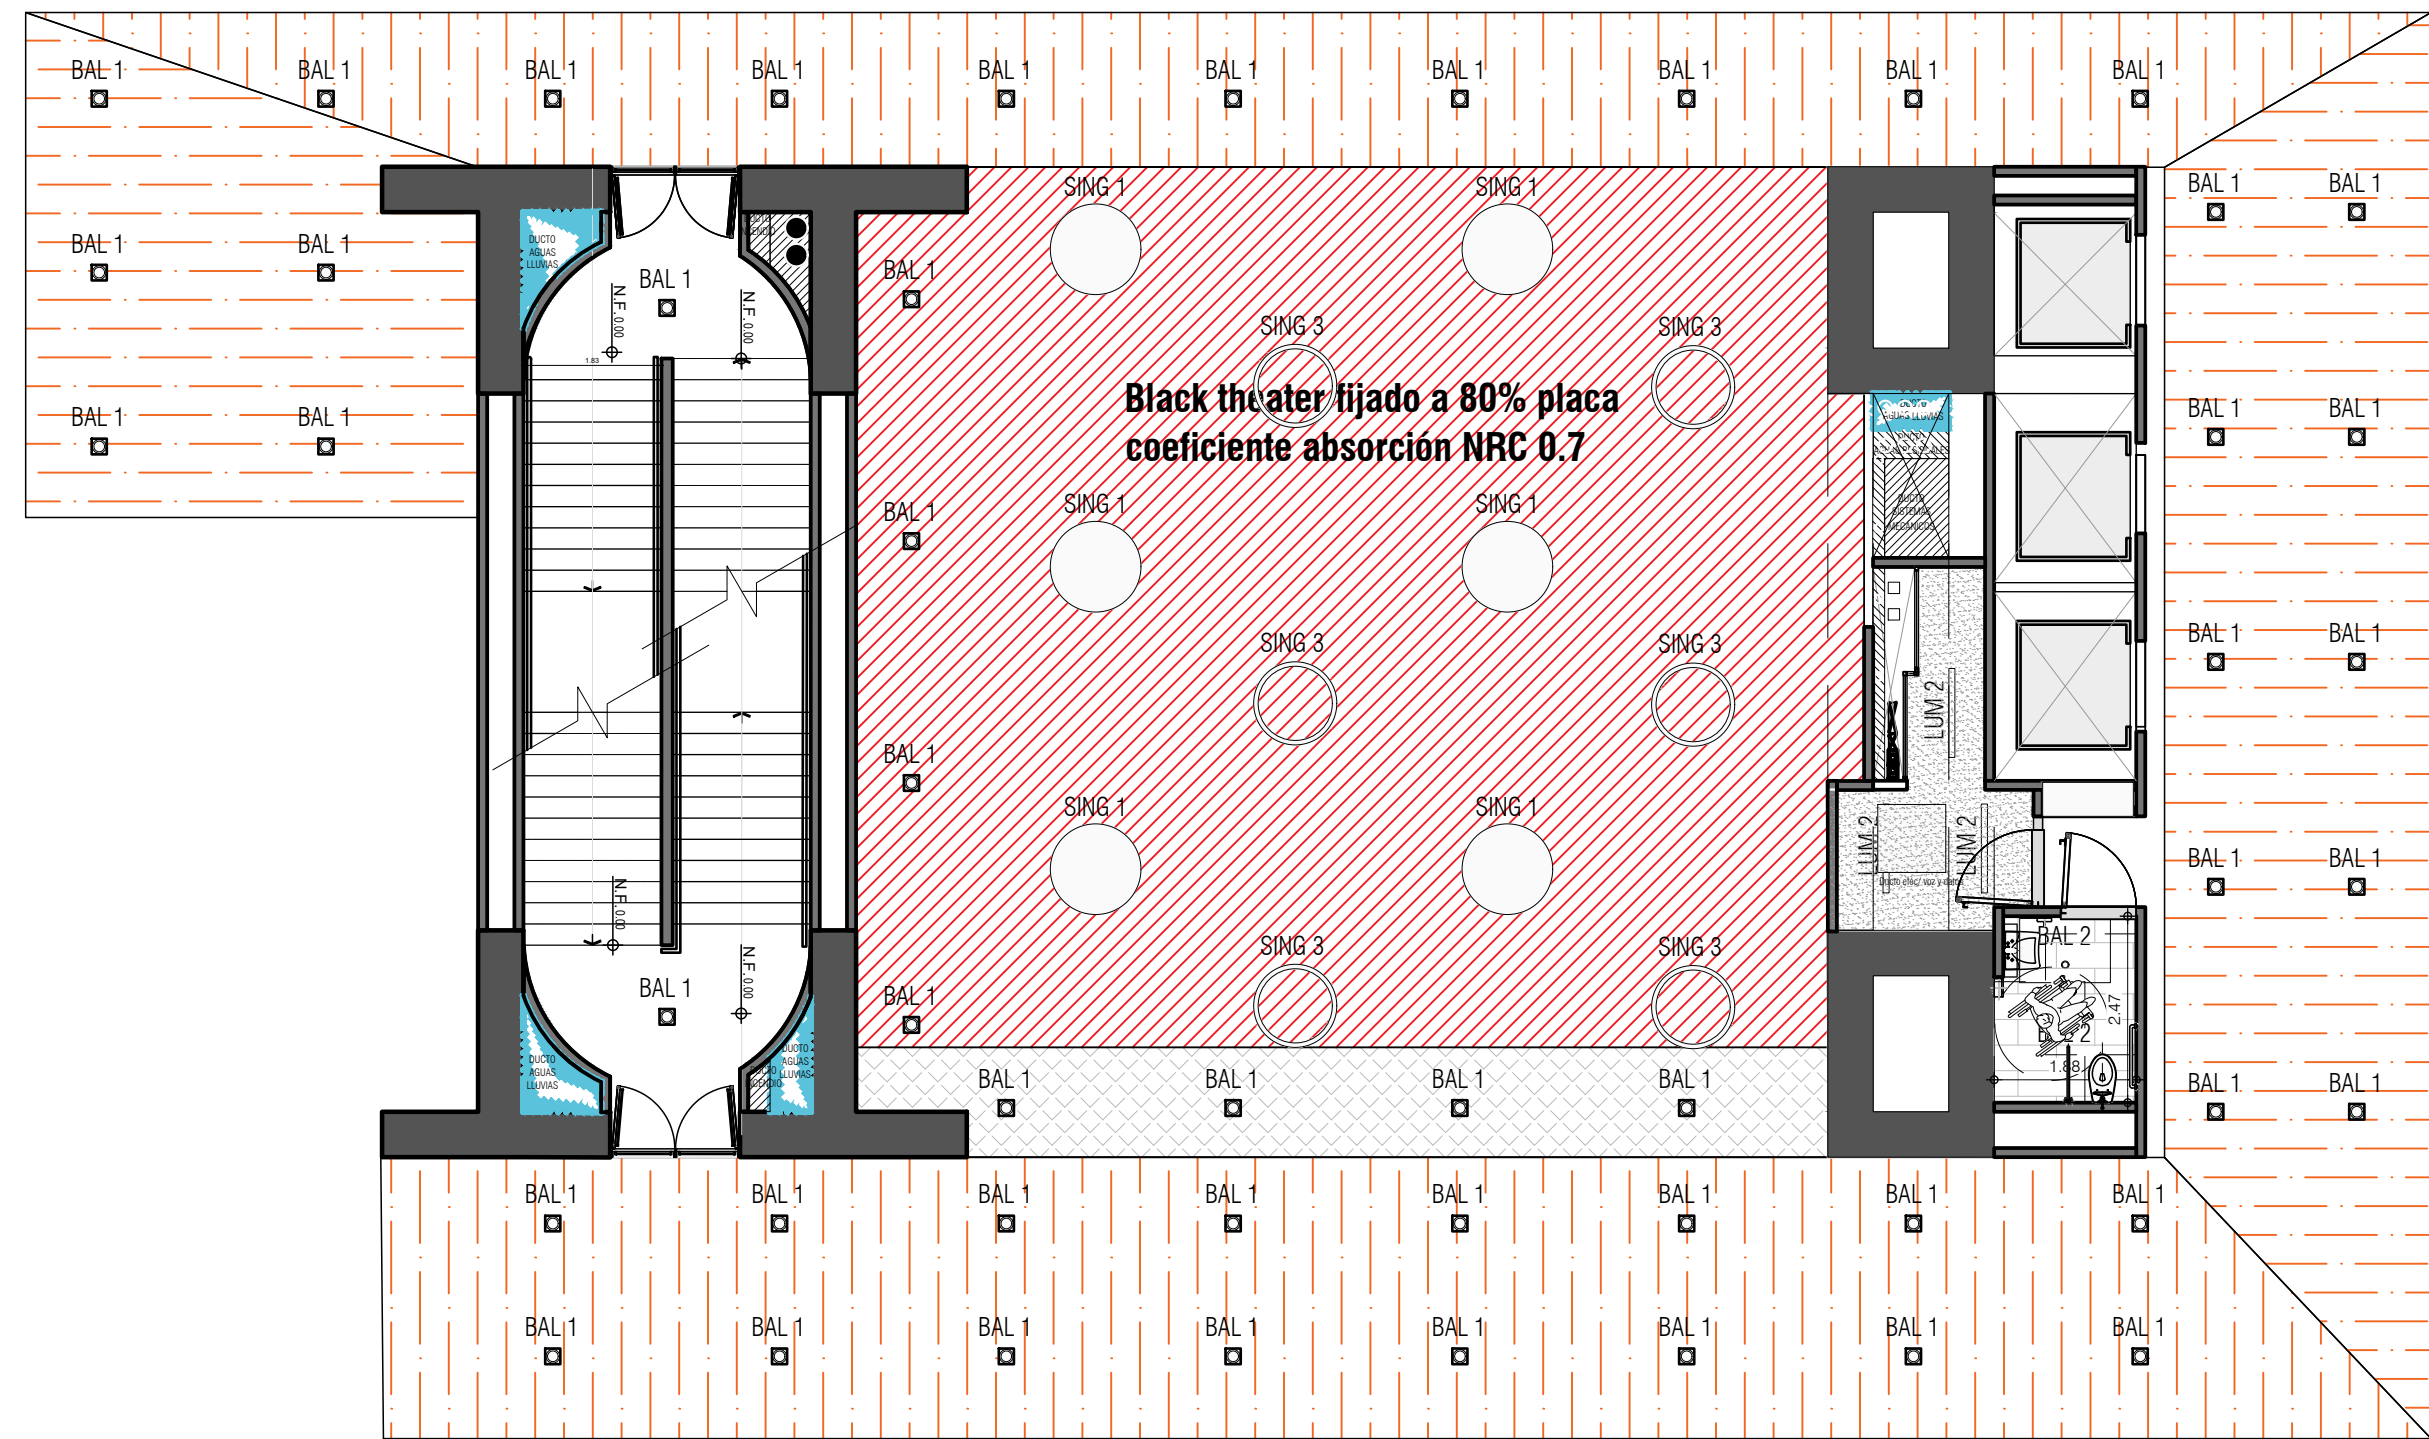

Piso 8 - PLANTA CIELORASO


1:100

CONVENCIONES LUMINARIAS		CONVENCIONES TECHOS	
L PISO BALA EN PISO	LUM 1	LUM LINEAL LABORATORIOS	TORTA INFERIOR
LED CINTA LED - LUZ INDIRECTA	LUM 2	LUM LINEAL SERVICIOS	CIELORASO PERFORADO Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico fijado a placa superior
BAL 1 BALA CORREDOR ESCUALIZABLE	SING 1	LUMINARIA SINGULAR 1	ATENUADOR ACÚSTICO
BAL 2 BALA BAÑO DESCOLGADA	SING 3	LUMINARIA SINGULAR 2	PLENUM FIBROCEMENTO Para salida de ventilación
LUM 3 LUMINARIA LINEAL DELGADA 80 X 47 mm SOBREPONER			CIELORASO MADERA Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico
NOTA: Distribución preliminar para cálculo de cargas eléctricas por pisos, las especificaciones técnicas y distribución final seguirá en proceso de desarrollo de acuerdo a los estudios de luminotecnía y a las reuniones posteriores con el equipo técnico.			BLACK THEATER NRC 0.7 Fijado al 80% de la placa superior.
			BLACK THEATER NRC 0.7 Fijado al 50% de la placa superior.

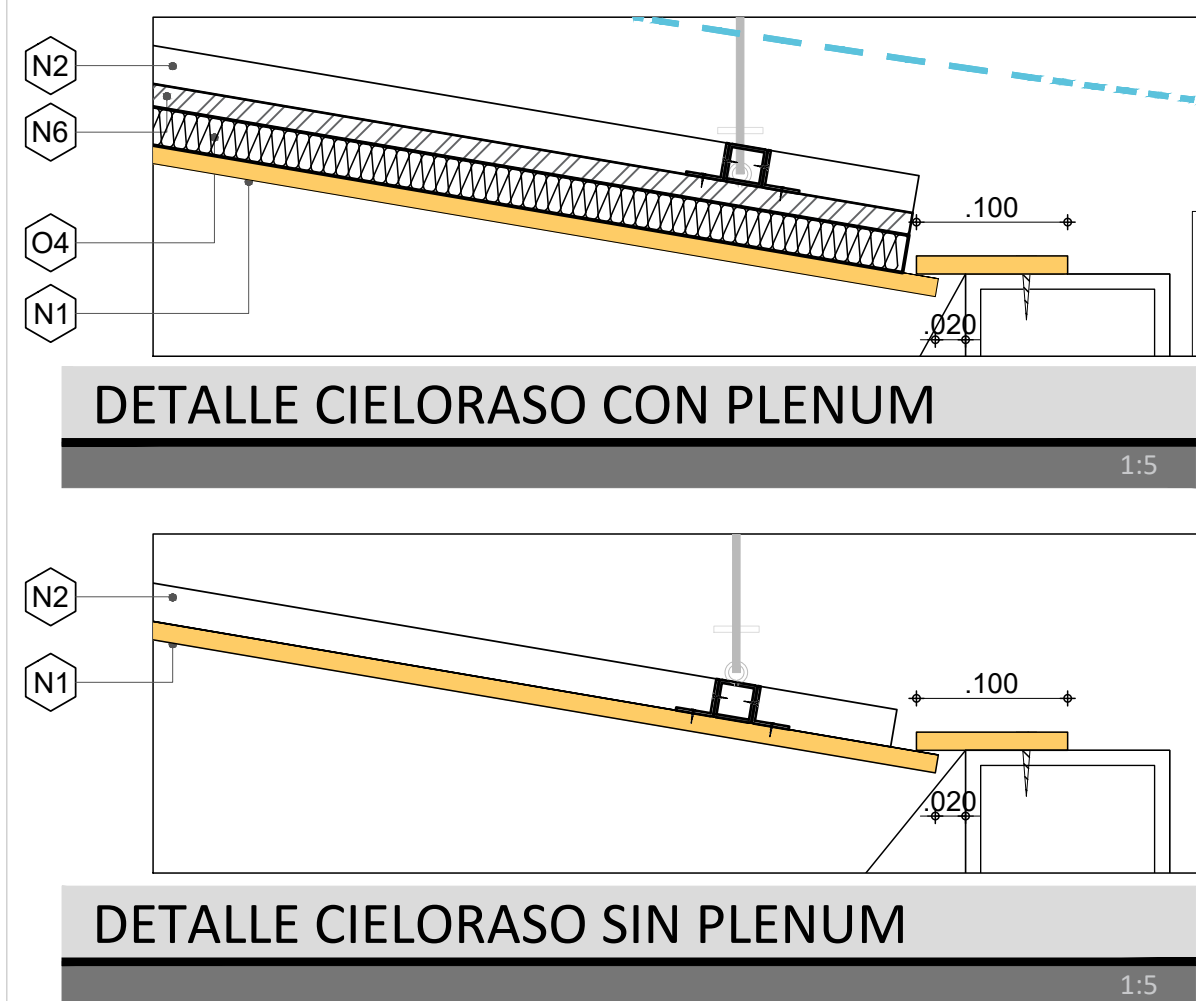


DETALLE CIELORASO SIN PLENUM

1:5

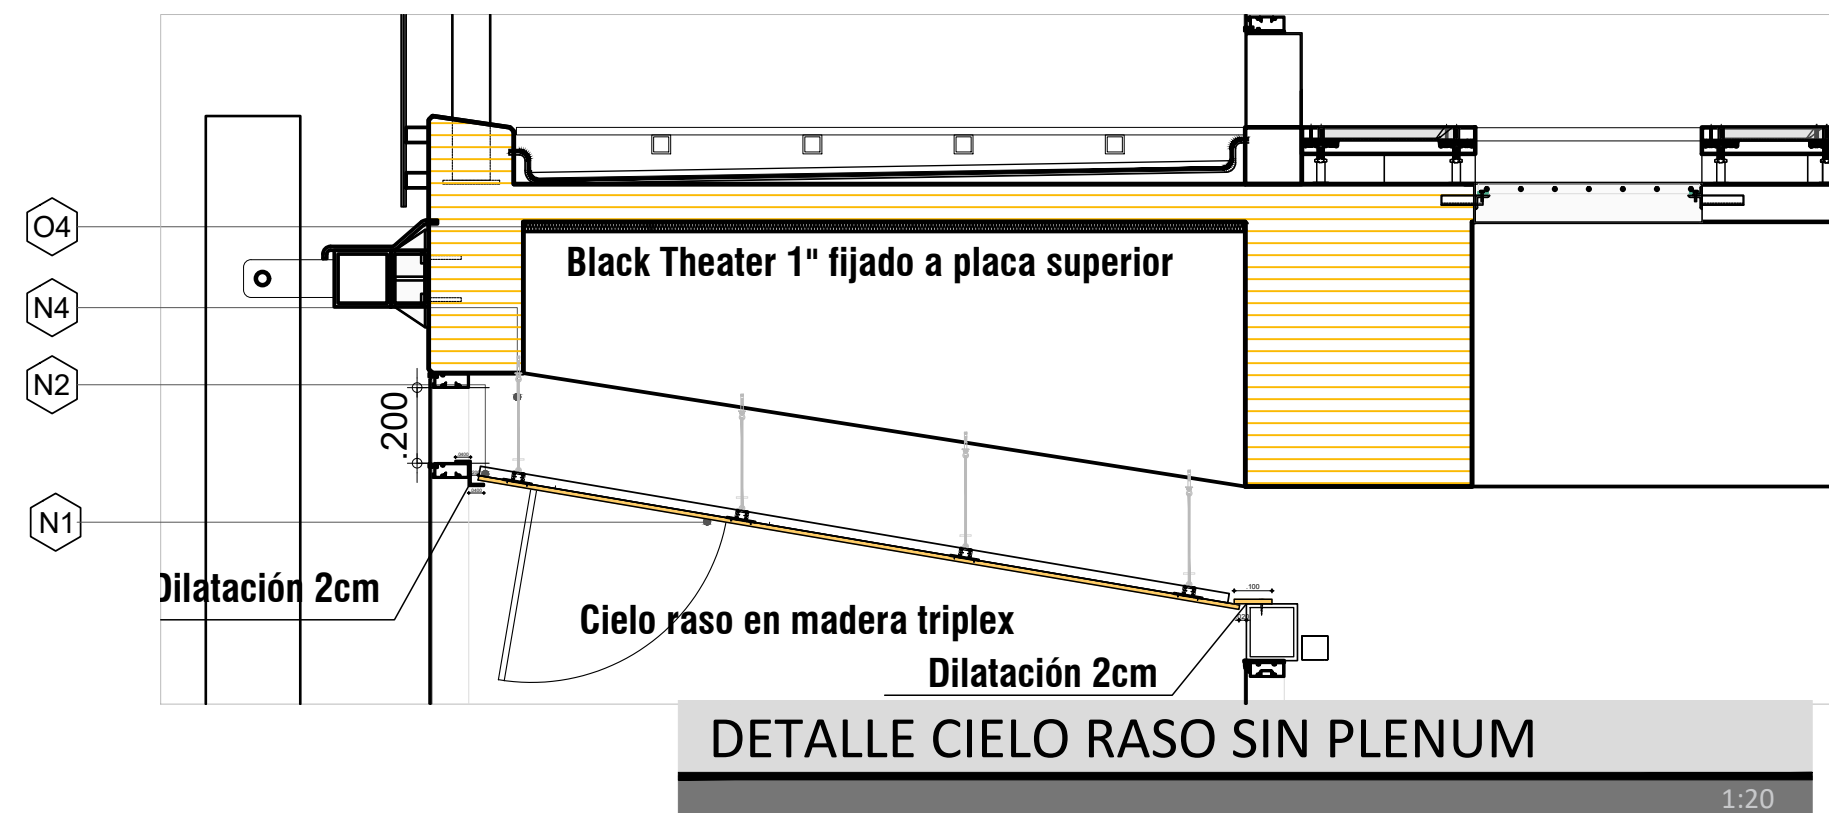

DETALLE CIELO RASO SIN PLENUM

1:20

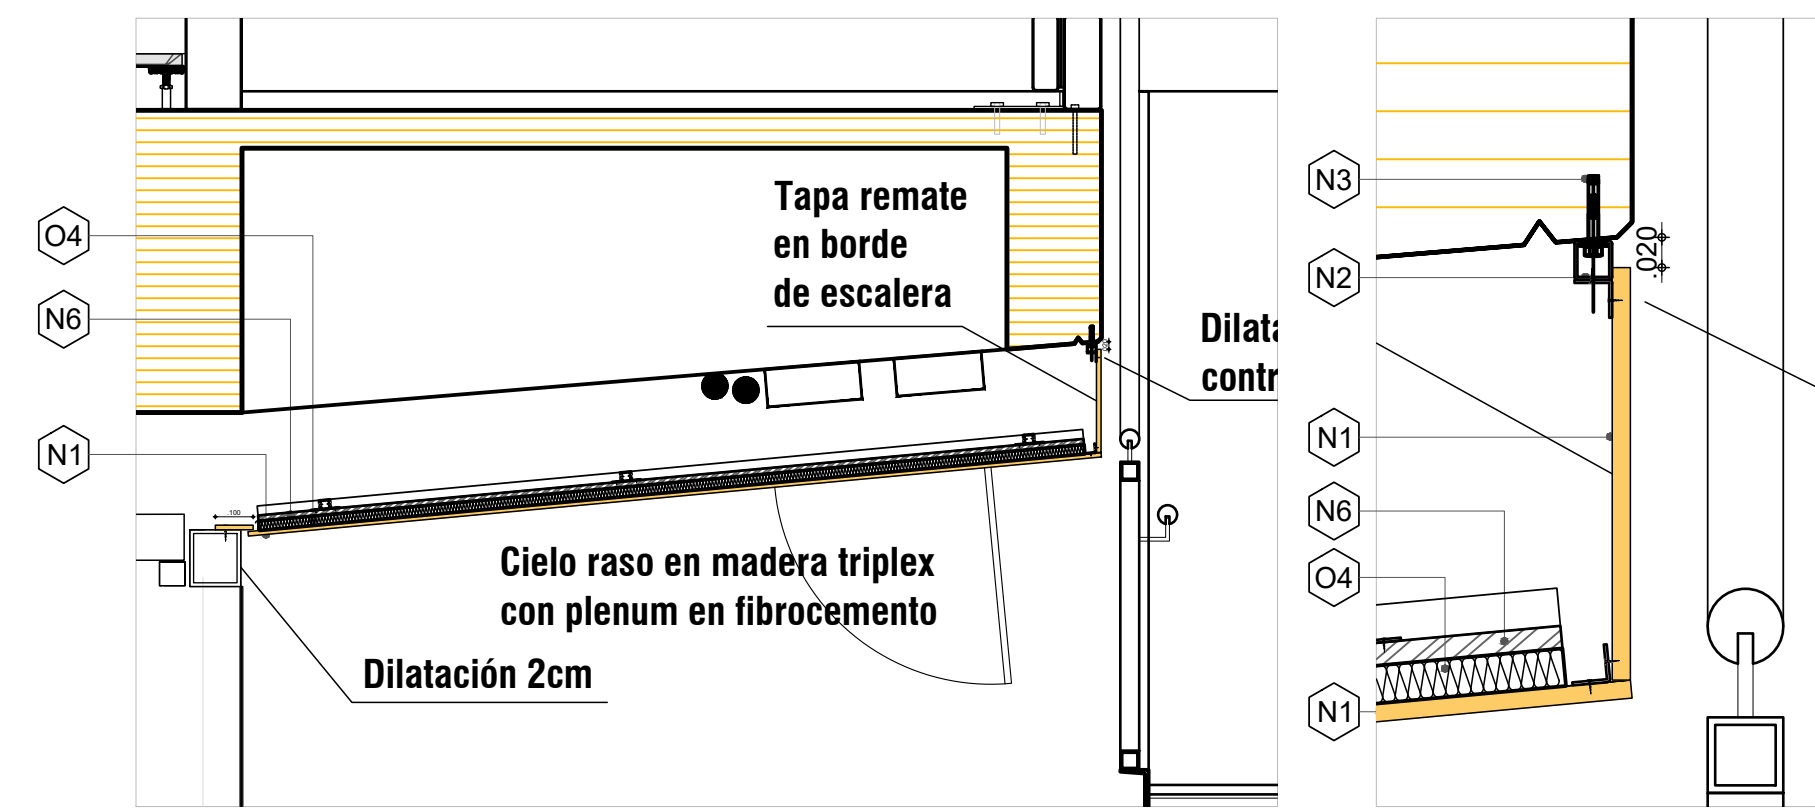



DETALLE CIELO RASO ESCALERA

1:20

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS													
CONSULTORIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA Sede Bogotá													
PROYECTO ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD "Contrato Interadministrativo de prestación de Servicios No. 1871 de 2019 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia"													
CONTENIDO DISEÑO ARQUITECTÓNICO Detalles cielo raso													
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Arq. Leonardo Álvarez Mat. 25700-47004 Arq. Camilo Avelaneda Mat. 25700-46904 VO. BO. DIRECTOR DE PROYECTO: ING. JULIO COLMENARES MONTAÑEZ Mat. 2530234602 CND													
REVISÓ Y APROBÓ: CARLOS RAMON BERNAL ECHEVERRY Supervisor del contrato Oficina asesora de planeación y control Universidad Distrital Francisco José de Caldas ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA Interventor del Contrato Universidad del Atlántico Contrato Interadministrativo 1280-2020													
COORDINADORES: Arq. Cindy Jiménez Arq. Miguel Sierra Arq. Juan Pablo Moreno Arq. Sergio Bulla Arq. Sergio Castro													
ESCALA: INDICADA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: KR 7 40 B 53	FECHA: Marzo de 2021												
REVISIÓN: <table border="1"> <thead> <tr> <th>VERSION</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Versión ENTREGA ANTERPROYECTO</td> <td>2020-07-17</td> </tr> <tr> <td>2. Versión ENTREGA PROYECTO ARO</td> <td>2020-08-14</td> </tr> <tr> <td>3. Versión ENTREGA PROYECTO ARO</td> <td>2020-11-03</td> </tr> <tr> <td>4. Versión ENTREGA PROYECTO ARO</td> <td>2021-01-22</td> </tr> <tr> <td>5. Versión ENTREGA PROYECTO ARO</td> <td>2021-03</td> </tr> </tbody> </table>		VERSION	FECHA	1. Versión ENTREGA ANTERPROYECTO	2020-07-17	2. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2020-08-14	3. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2020-11-03	4. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2021-01-22	5. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2021-03
VERSION	FECHA												
1. Versión ENTREGA ANTERPROYECTO	2020-07-17												
2. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2020-08-14												
3. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2020-11-03												
4. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2021-01-22												
5. Versión ENTREGA PROYECTO ARO	2021-03												
PLANO No.: FIUD-ARQ-D803 DE: 03/06 Archivo: 210226_UD_CIELORASO Y LUMINARIAS.DWG													

NOTA

En común acuerdo con las partes, se hace entrega de los planos con firma digital de todos los profesionales involucrados como medida de bioseguridad con ocasión a la Pandemia del Covid-19.




NOTA: Distribución preliminar para cálculo de cargas eléctricas por pisos, las especificaciones técnicas y distribución final seguirá en proceso de desarrollo de acuerdo a los estudios de luminotecnica y a las reuniones posteriores con el equipo técnico.




ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS	
N	CIELORASOS
N1	Cielorrasos en triplex lámina de 12 mm de espesor, con patrón de perforación de Ø3.9 mm a tresbolillo 60" de 95 mm de lado. Color cedro amarillo Acabado con tres manos de sellador, tintillado natural con tres manos de laca catalizada transparente mate de alto desempeño. Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico y estructura en perfil tubular de acero y cable de acero metálico. Para corredores donde no hay torta inferior (100 %)
N2	Estructura de soporte de cielorraso en triplex con perfil tubular cuadrado de acero 1 1/2", perfil en L 1/8"x1", espesor 3.17mm acabado con tres manos de anticorrosivo y tres manos de pintura laca negra mate. tipo Phlaca calidad similar o superior.
N3	Chazo de acero metálico de 3/16
N4	Cable de acero plastificado Steelock o similar, e=1/8". Para sujeción de estructura de cielorrasos incluye chazos metálicos.
N5	Cielo raso en listones de madera de 30 x 7mm, con separación entre ejes de 10 cm. Color cedro amarillo, acabado con tres manos de sellador, tintillado natural con tres manos de laca catalizada transparente mate de alto desempeño. Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico y estructura en perfil tubular de acero y chazos metálicos para cubrir 50% del área de bienestar piso 9 según diseño.
N6	Plenum en fibrocemento e=10mm, estructura en perfil tubular de acero y cable de acero metálico.
O	ACABADOS ACÚSTICOS
O1	Trampa acústica con doble lámina de Superboard de espesor 10mm. Debe ser completamente hermético, sin perforaciones de ningún tipo. Recubrimiento perimetral en fibra de vidrio tipo Black Theater de espesor 2", Tabiques en Black Theater de 2" c/ 8cm. Estructura de soporte conformada por ángulo de 2" acabado con pintura electrostática negra RAL 9011, incluye anclajes y soportes. Acabado de la superficie exterior de la parte inferior en triplex de 9 mm, acabado igual a cielorraso en triplex para todos los espacios académicos 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
O2	Trampa acústica con doble lámina de Superboard de espesor 10mm. Debe ser completamente hermético, sin perforaciones de ningún tipo. Recubrimiento perimetral en fibra de vidrio tipo Black Theater de espesor 2", Tabiques en Black Theater de 2" c/ 5cm. Estructura de soporte conformada por ángulo de 2" acabado con pintura electrostática negra RAL 9011, incluye anclajes y soportes. Acabado de la superficie exterior de la parte inferior en triplex de 9 mm, acabado igual a cielorraso en triplex para todos los espacios académicos 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
O3	Relleno de fresaca de 2 1/2" para relleno entre muros para cuartos de bombas y muros divisorios de baños y espacios académicos
O4	Recubrimiento absorbente en fibra tipo black theater o equivalente, espesor 1" en superficies internas (muros y cielo raso)
O5	Recubrimiento absorbente en fibra tipo black theater o equivalente, espesor 1" en superficies de placa donde no lleva torta inferior, en aulas laboratorios corredores de pisos 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

NOTA
En común acuerdo con las partes, se hace entrega de los planos con firma digital de todos los profesionales involucrados como medida de bioseguridad con ocasión a la Pandemia del Covid-19.

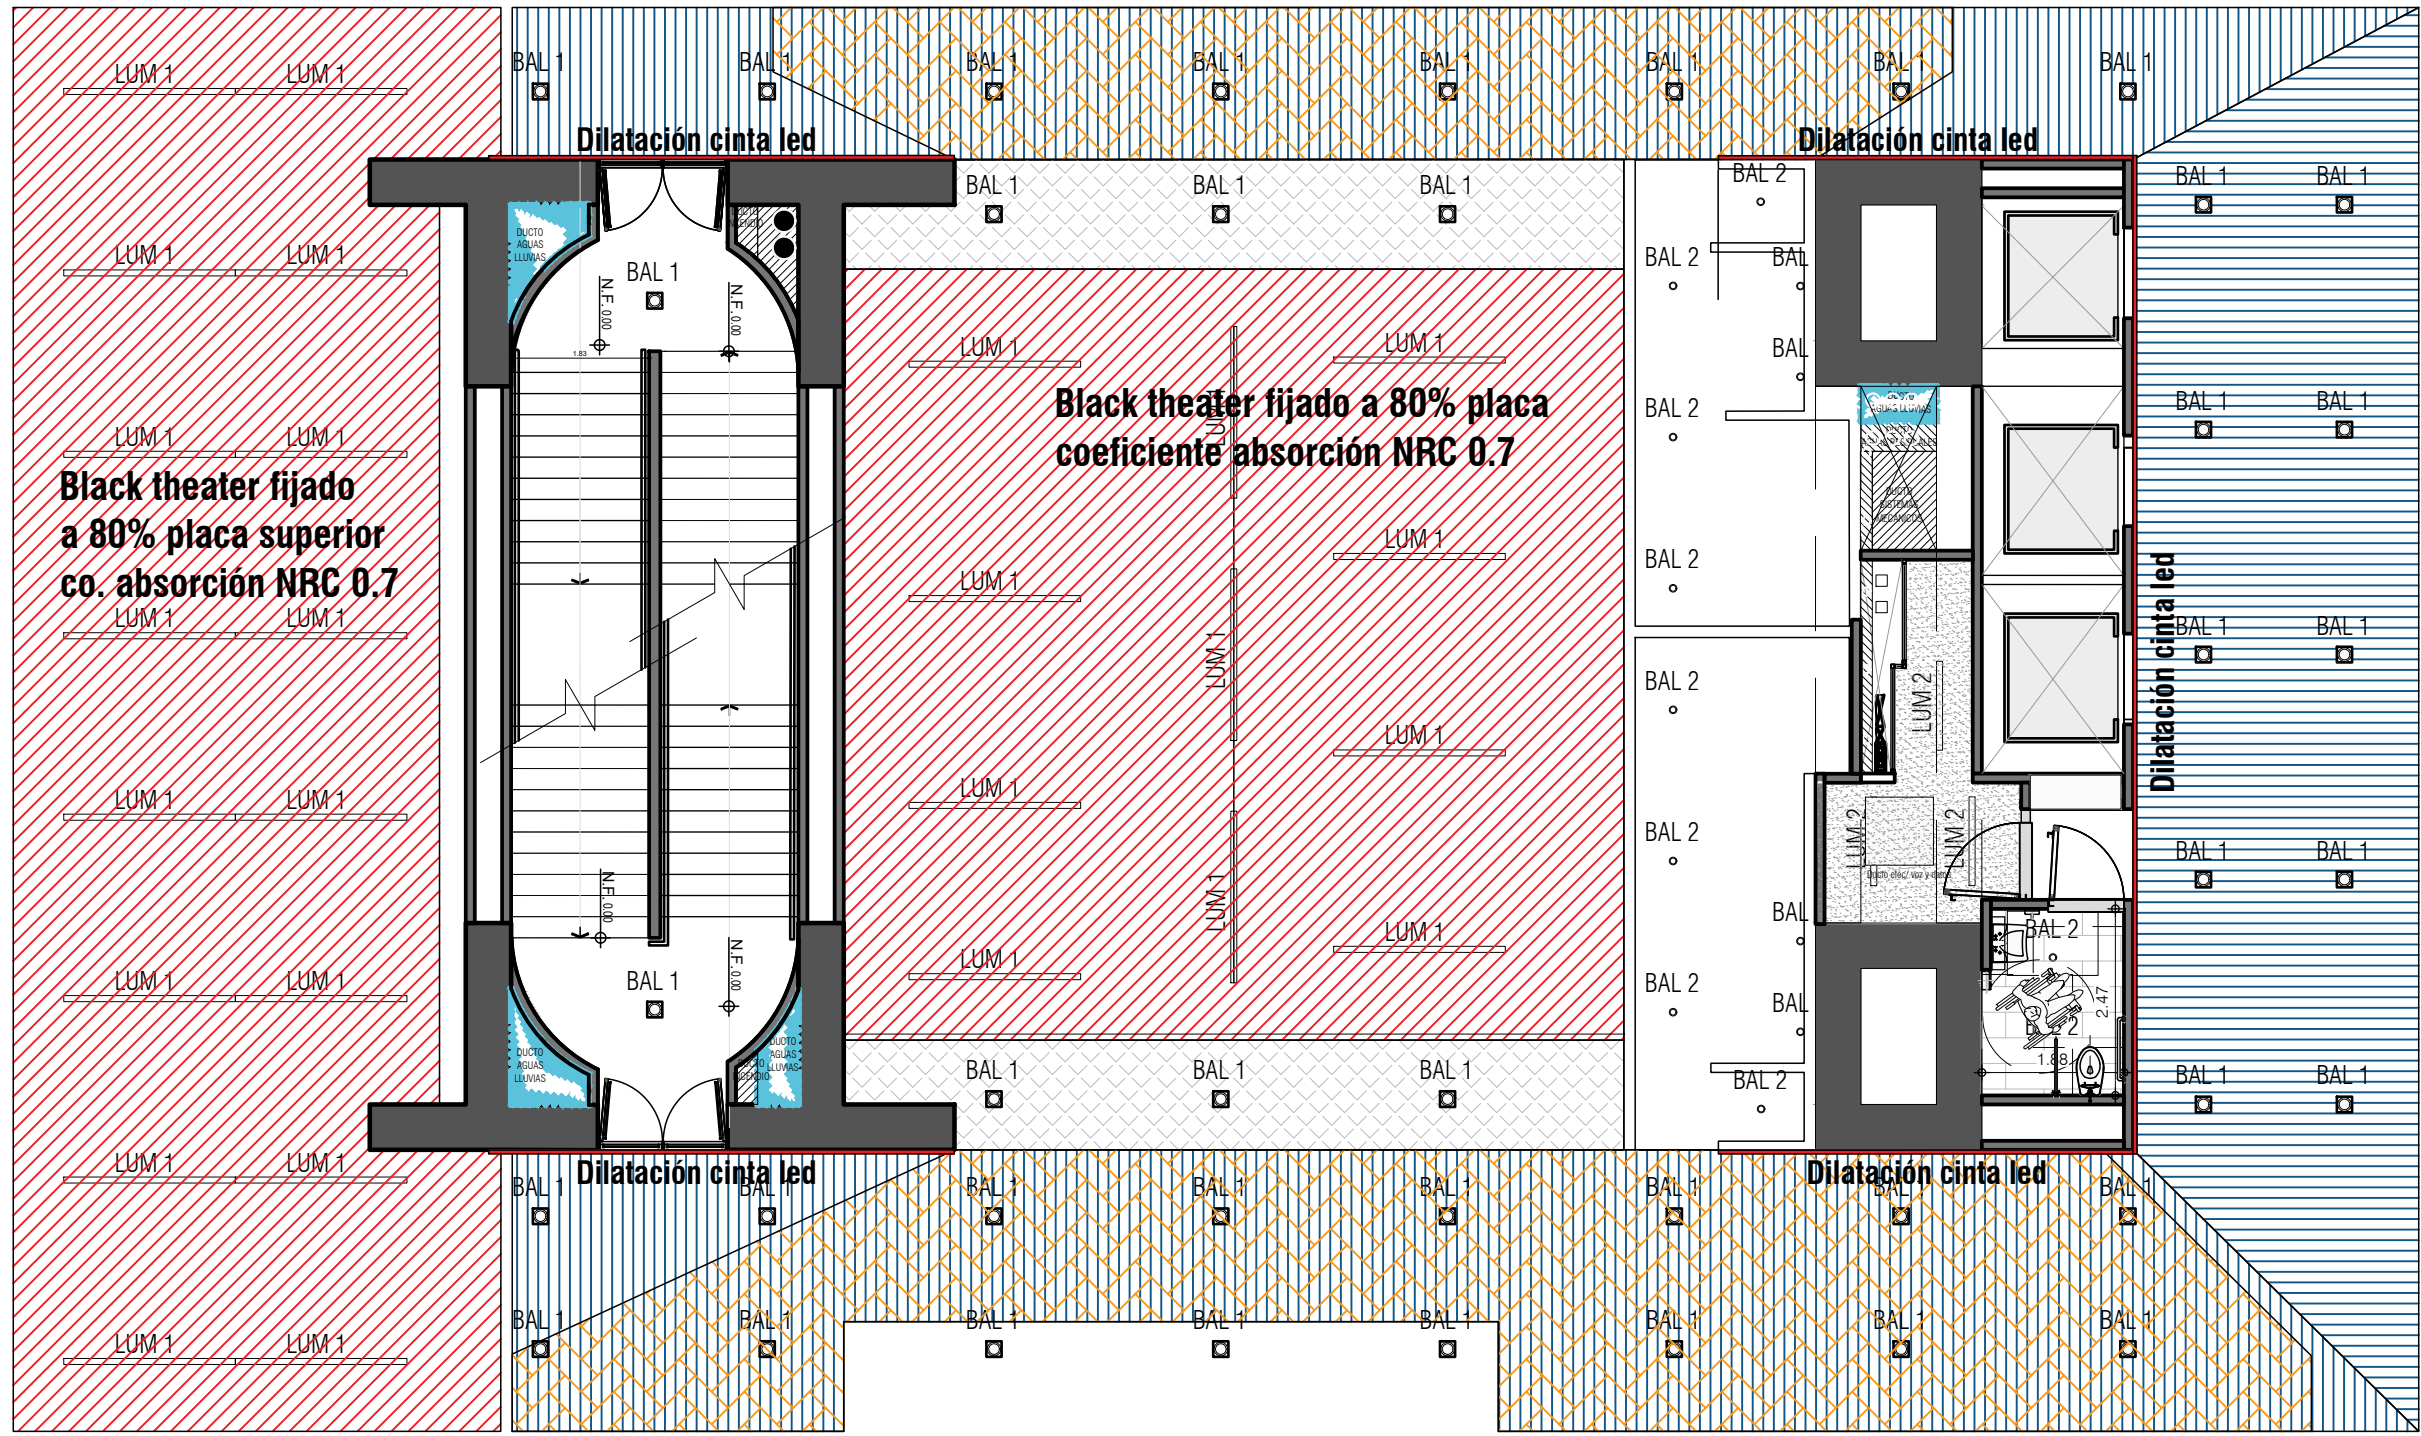


Piso 13 - PLANTA CIELO RASO

1:100

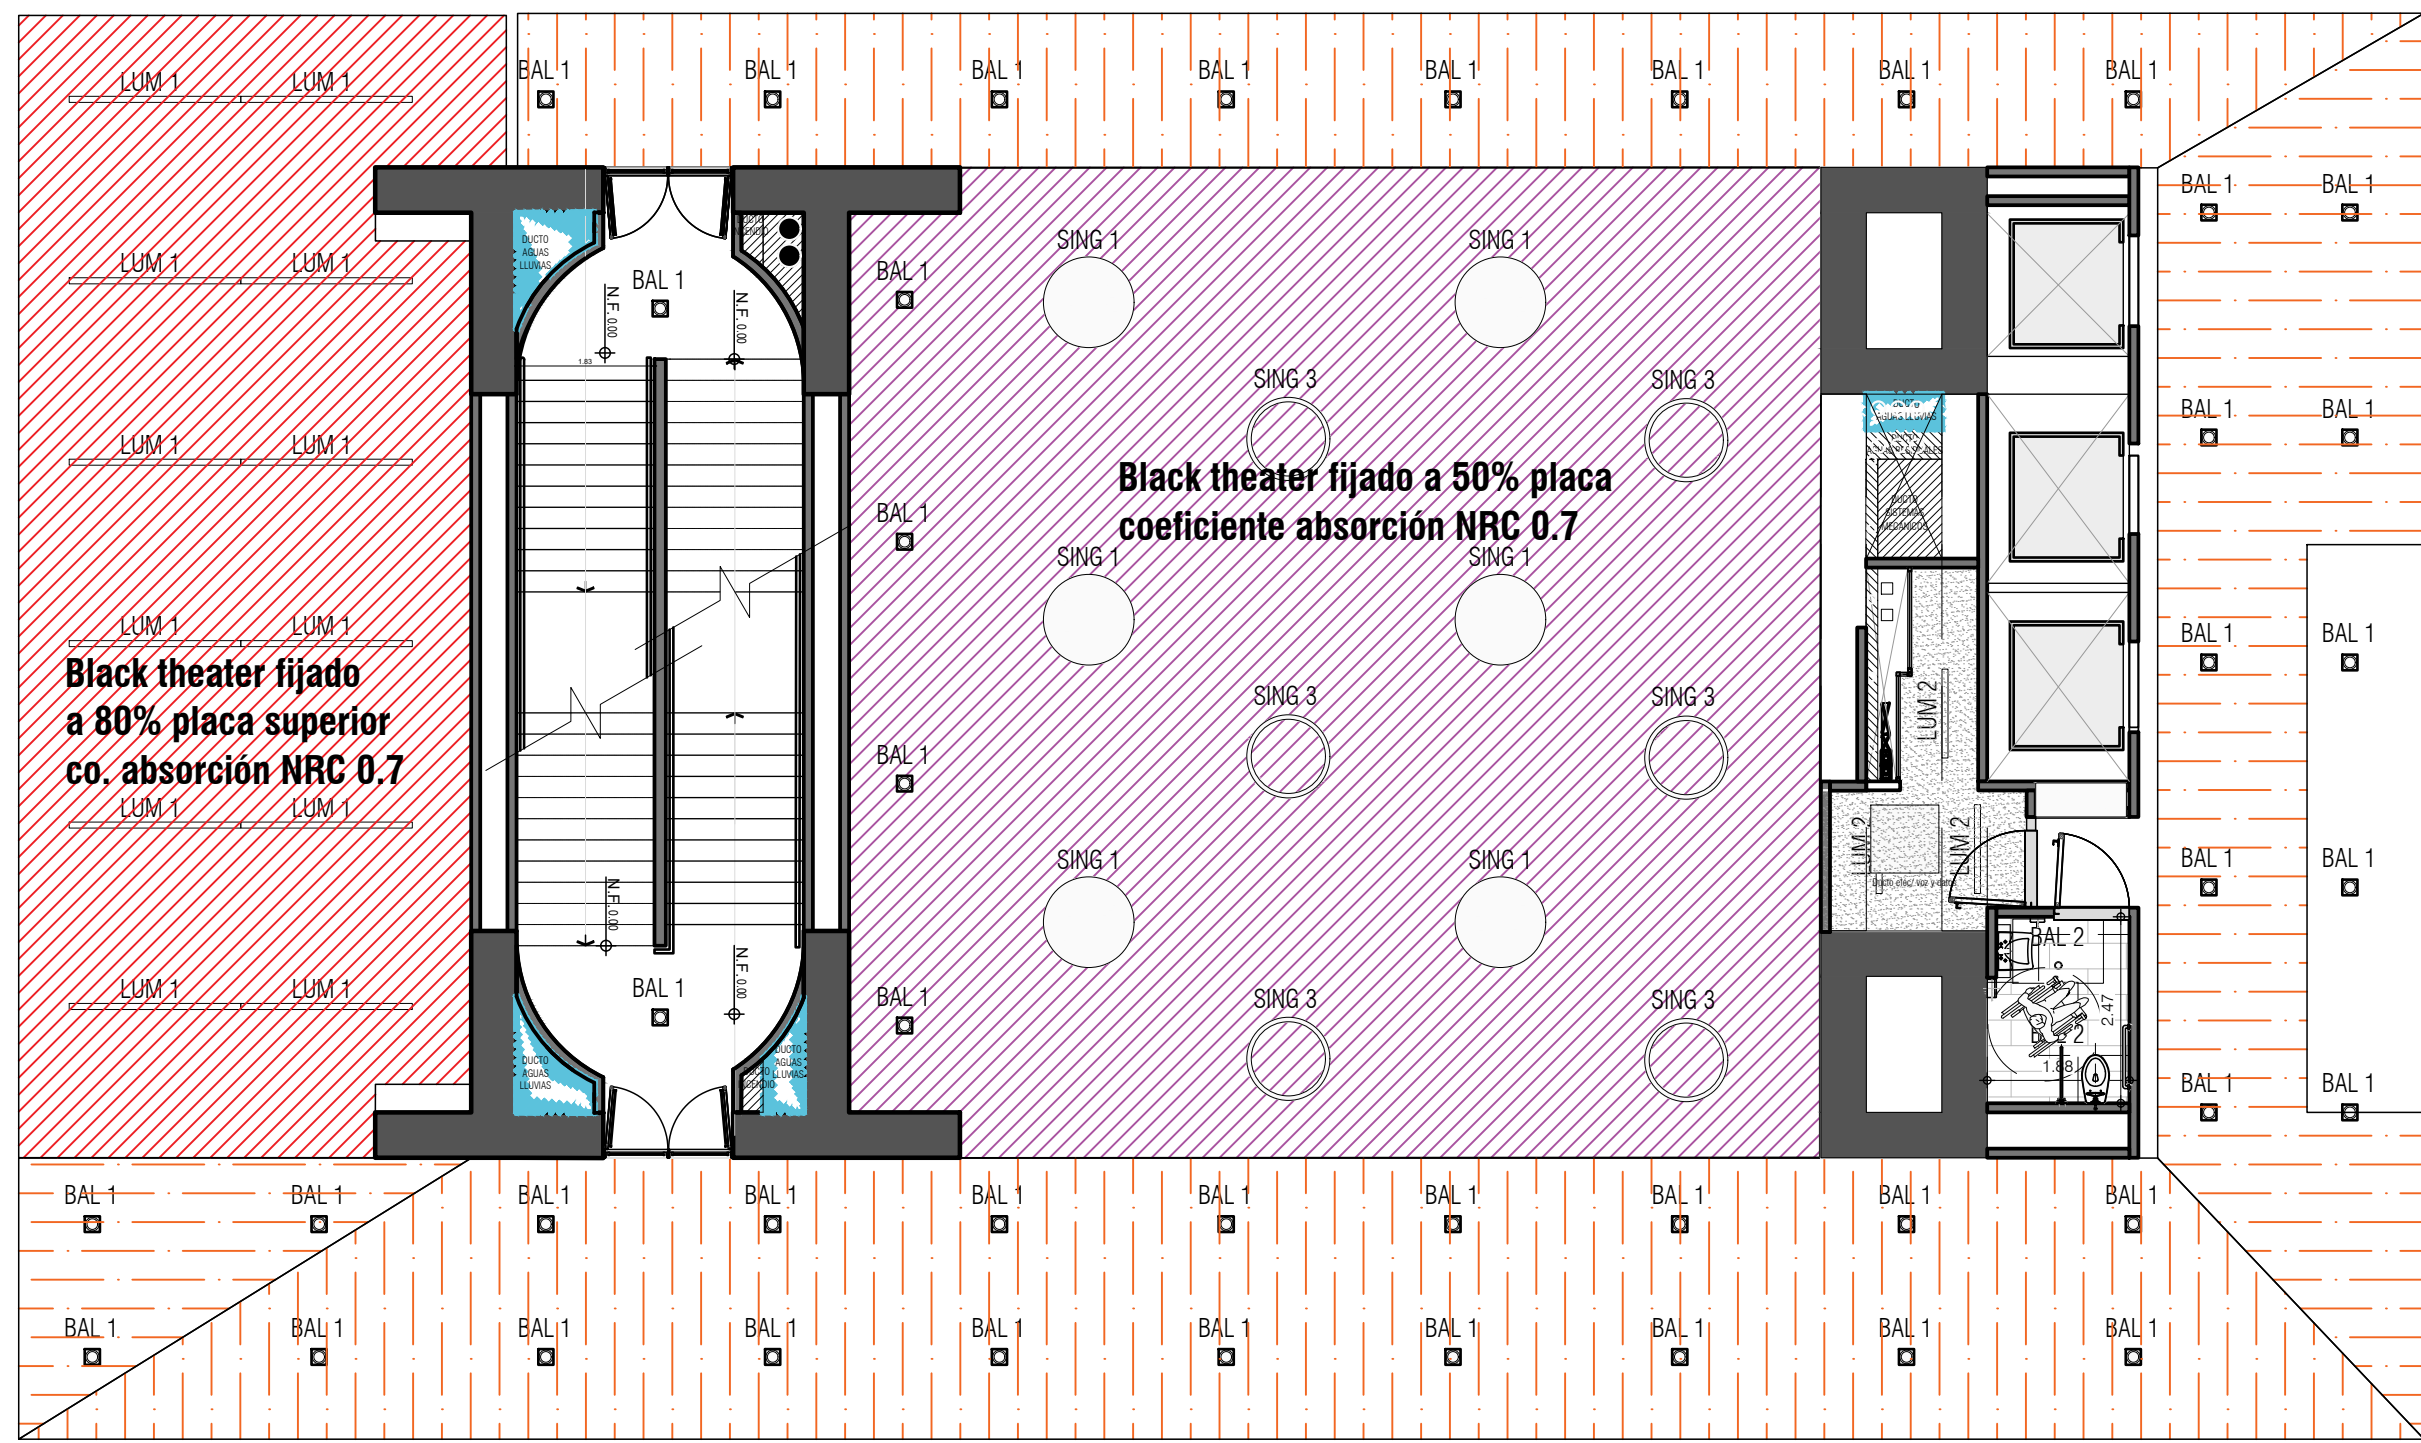


Piso 15 - PLANTA CIELO RASO

1:100

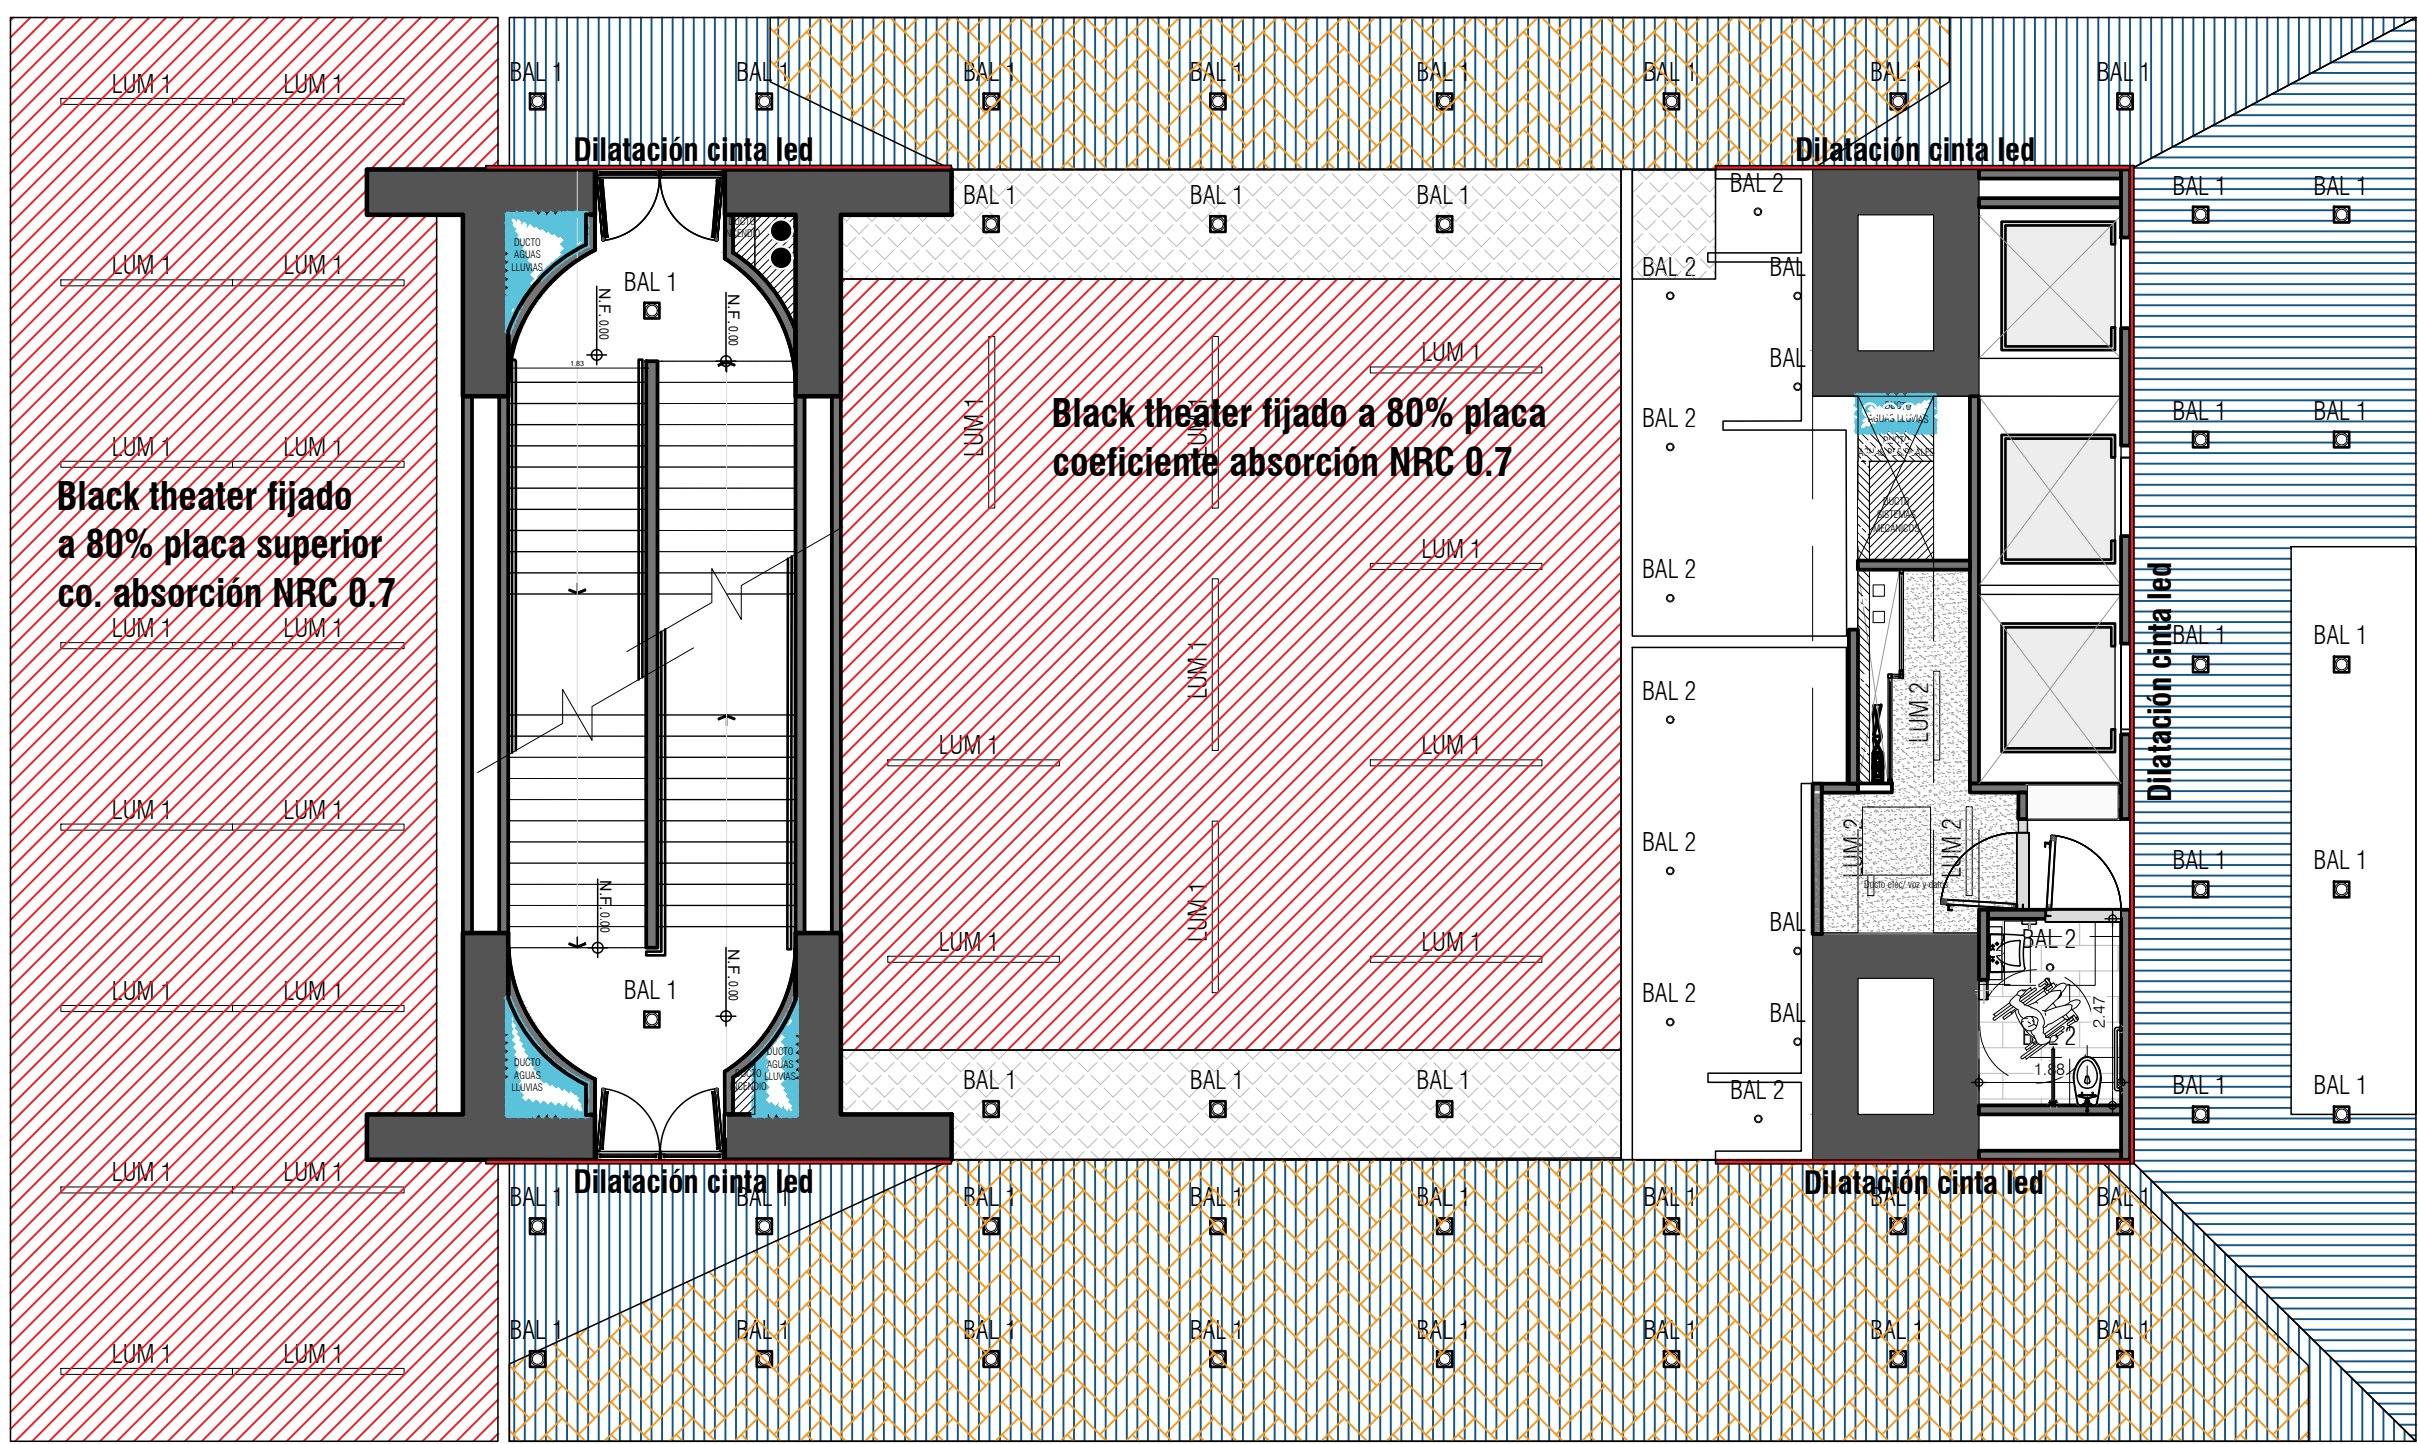

Piso 14 - PLANTA CIELO RASO


1:100

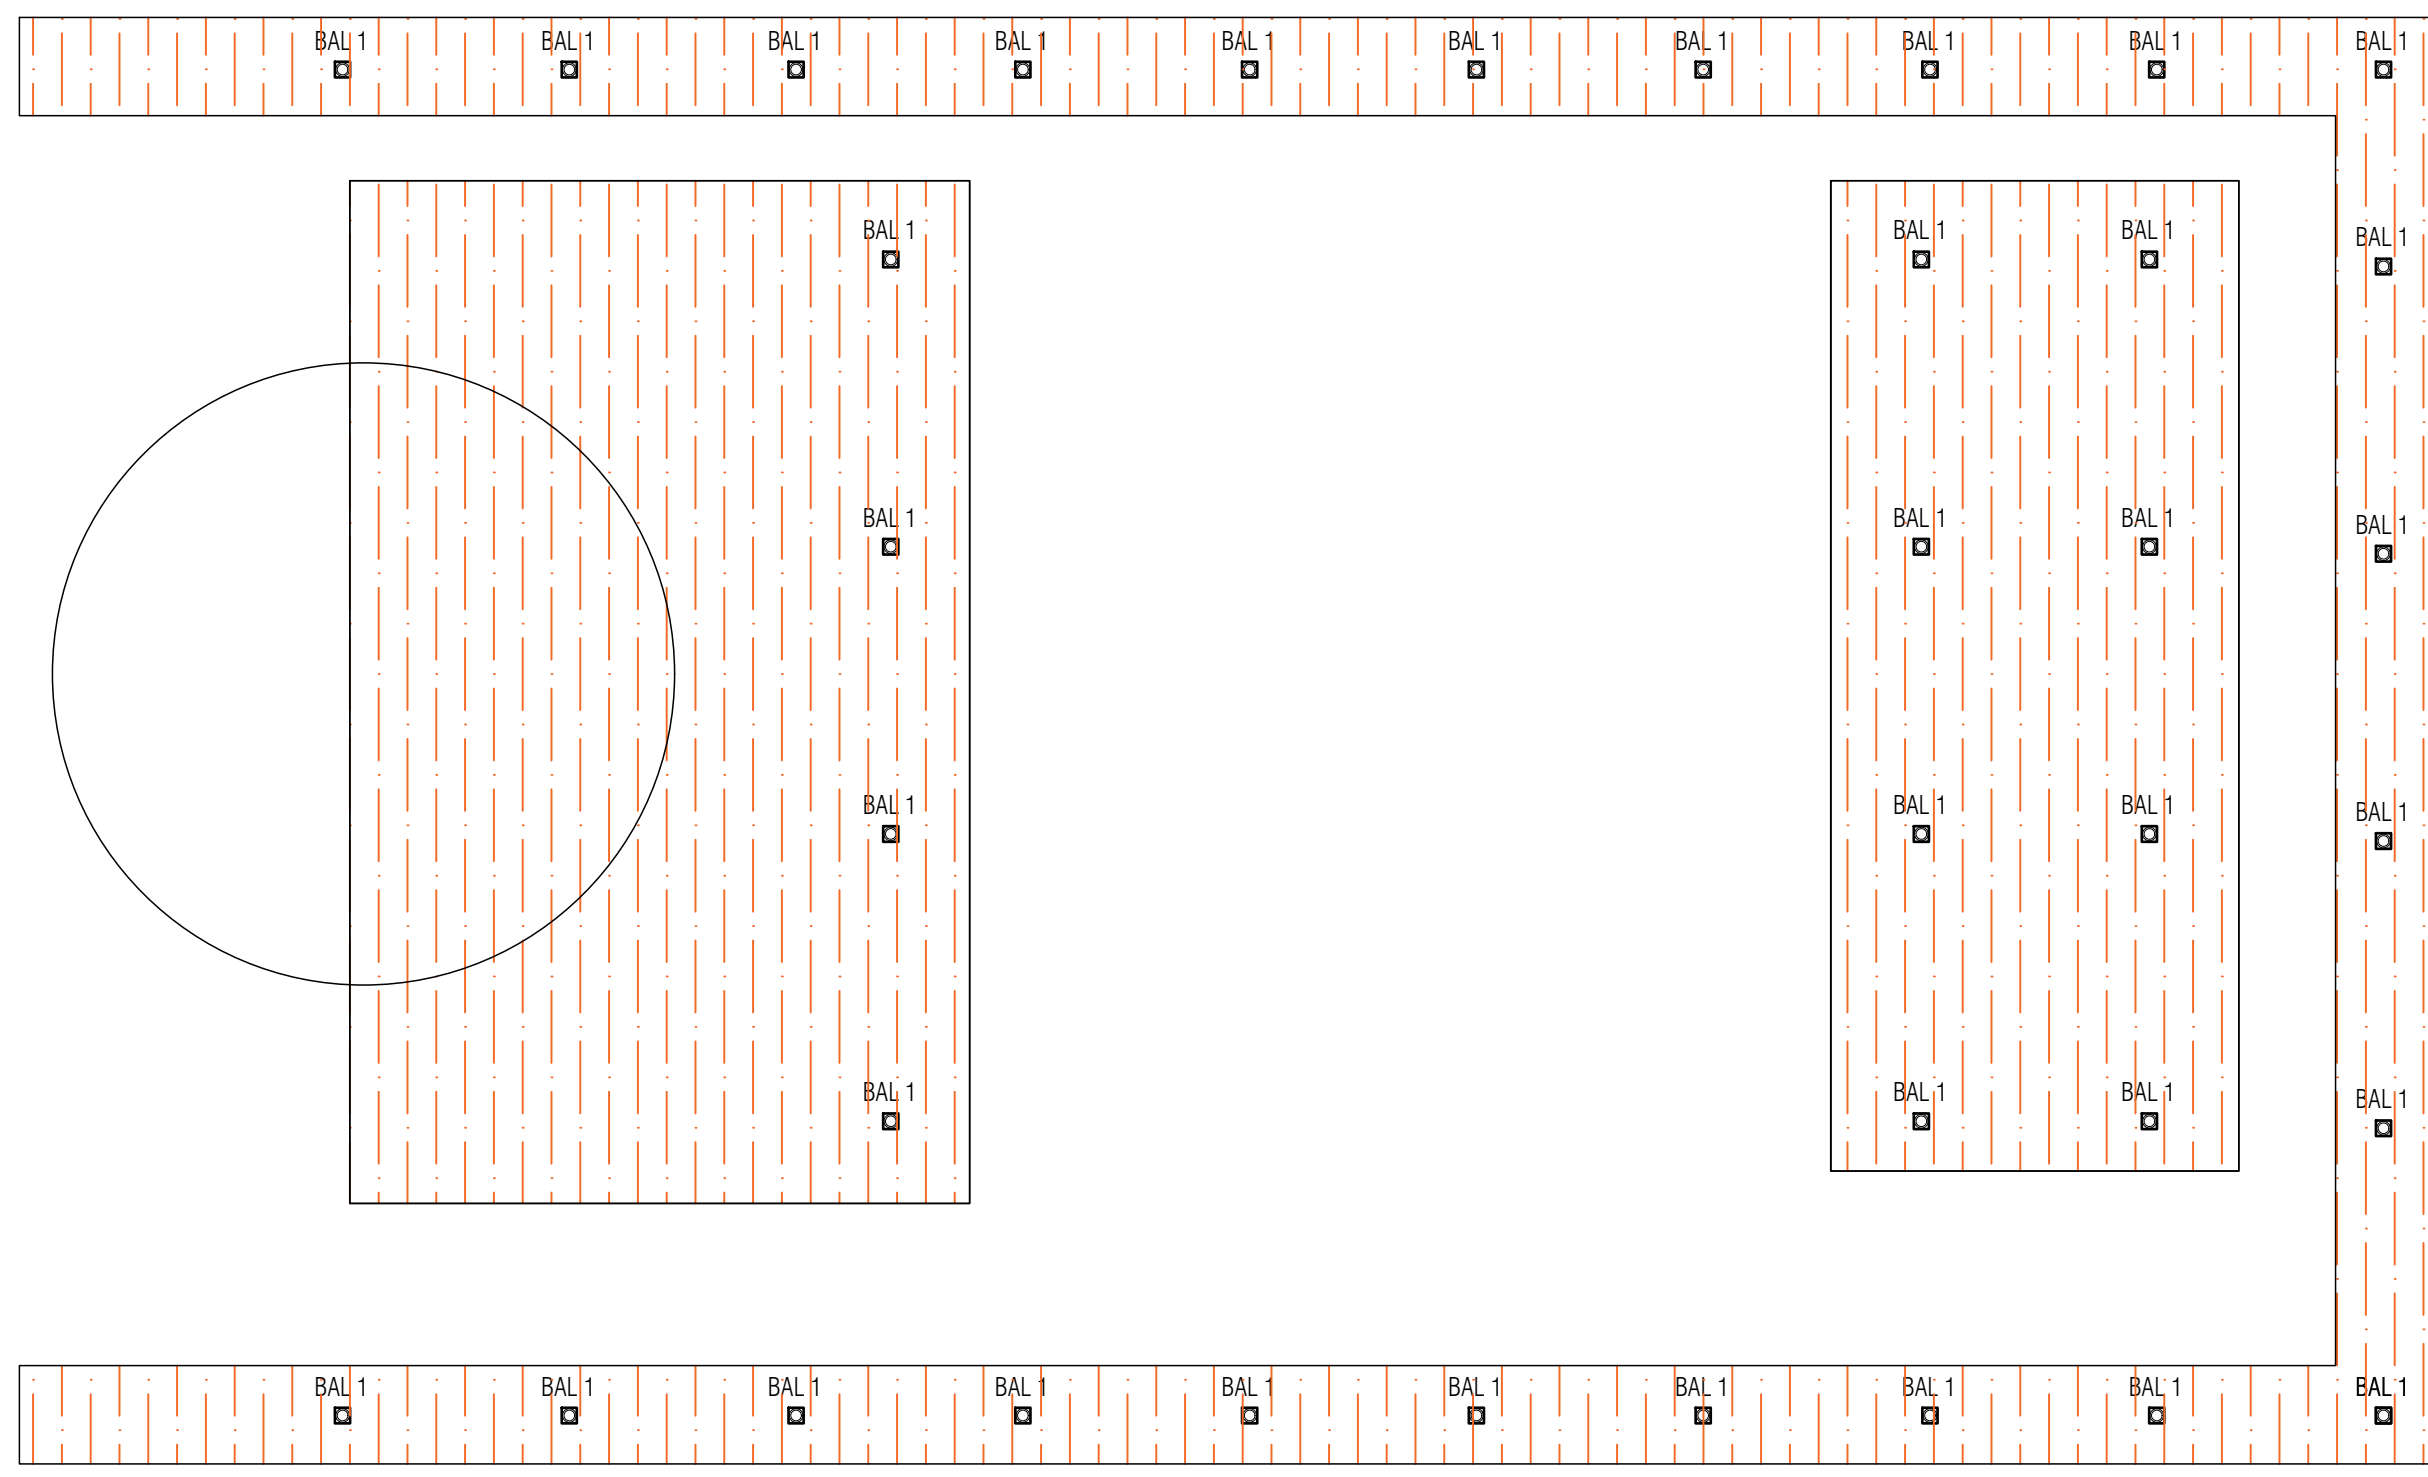

TERRAZA - PLANTA CIELO RASO


1:100

CONVENCIONES LUMINARIAS		CONVENCIONES TECHOS	
L PISO BALA EN PISO	LUM. 1	LUM. LINEAL LABORATORIOS	TORTA INFERIOR
LED CINTA LED - LUZ INDIRECTA	LUM. 2	LUM. LINEAL SERVICIOS	CIELORASO PERFORADO Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico fijado a placa superior
BAL. 1 BALA CORREDOR ESCUALIZABLE	SING. 1	LUMINARIA SINGULAR 1	ATENUADOR ACÚSTICO
BAL. 2 BALA BAÑO DESCOLGADA	SING. 3	LUMINARIA SINGULAR 2	PLENUM FIBROCEMENTO Para salida de ventilación
LUM. 3 LUMINARIA LINEAL DELGADA 80 X 47 mm SOBREPONER			CIELORASO MADERA Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico
NOTA: Distribución preliminar para cálculo de cargas eléctricas por pisos, las especificaciones técnicas y distribución final seguirá en proceso de desarrollo de acuerdo a los estudios de luminotecnía y a las reuniones posteriores con el equipo técnico.			BLACK THEATER NRC 0.7 Fijado al 80% de la placa superior.
			BLACK THEATER NRC 0.7 Fijado al 50% de la placa superior.

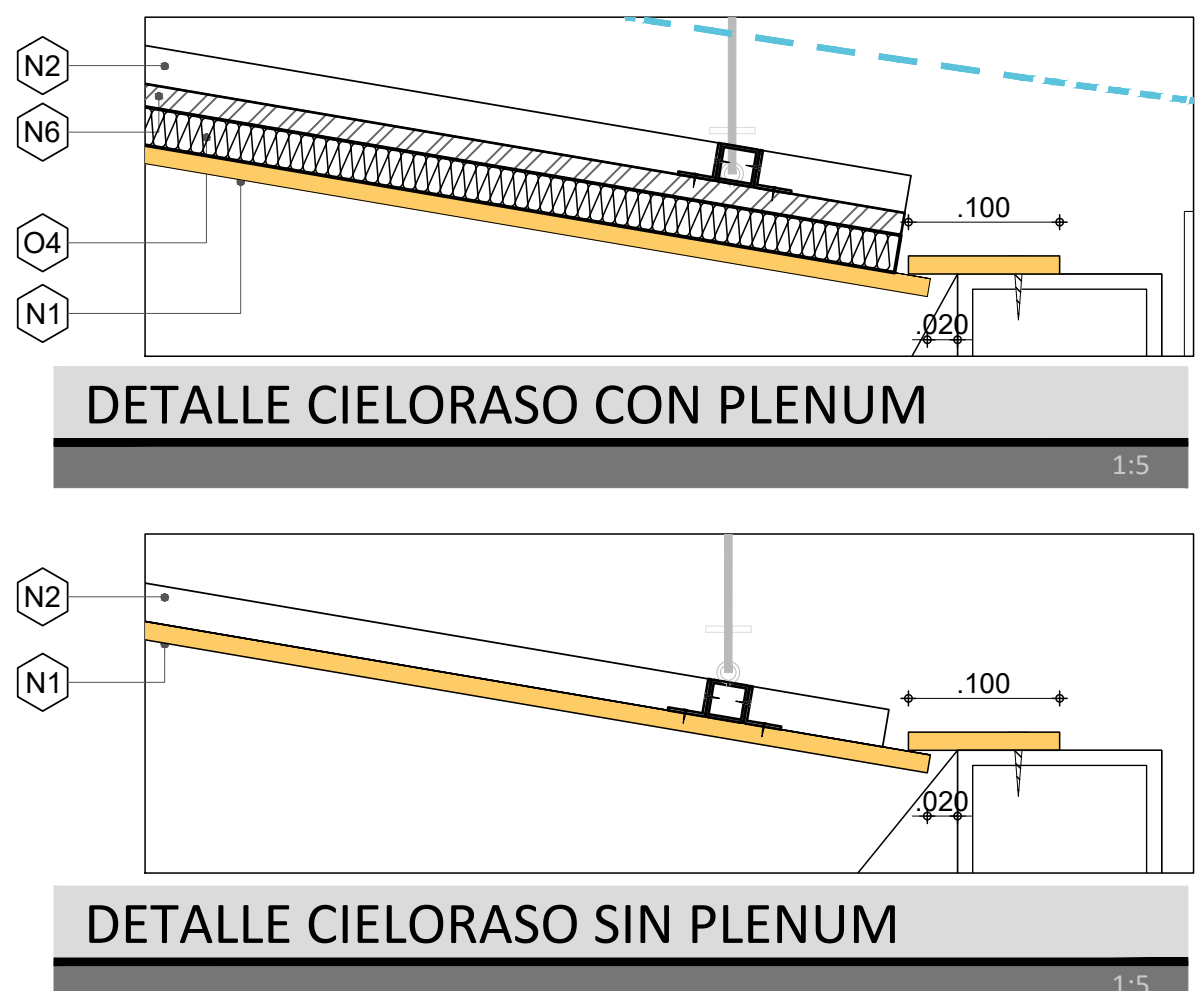


DETALLE CIELORASO SIN PLENUM

1:5

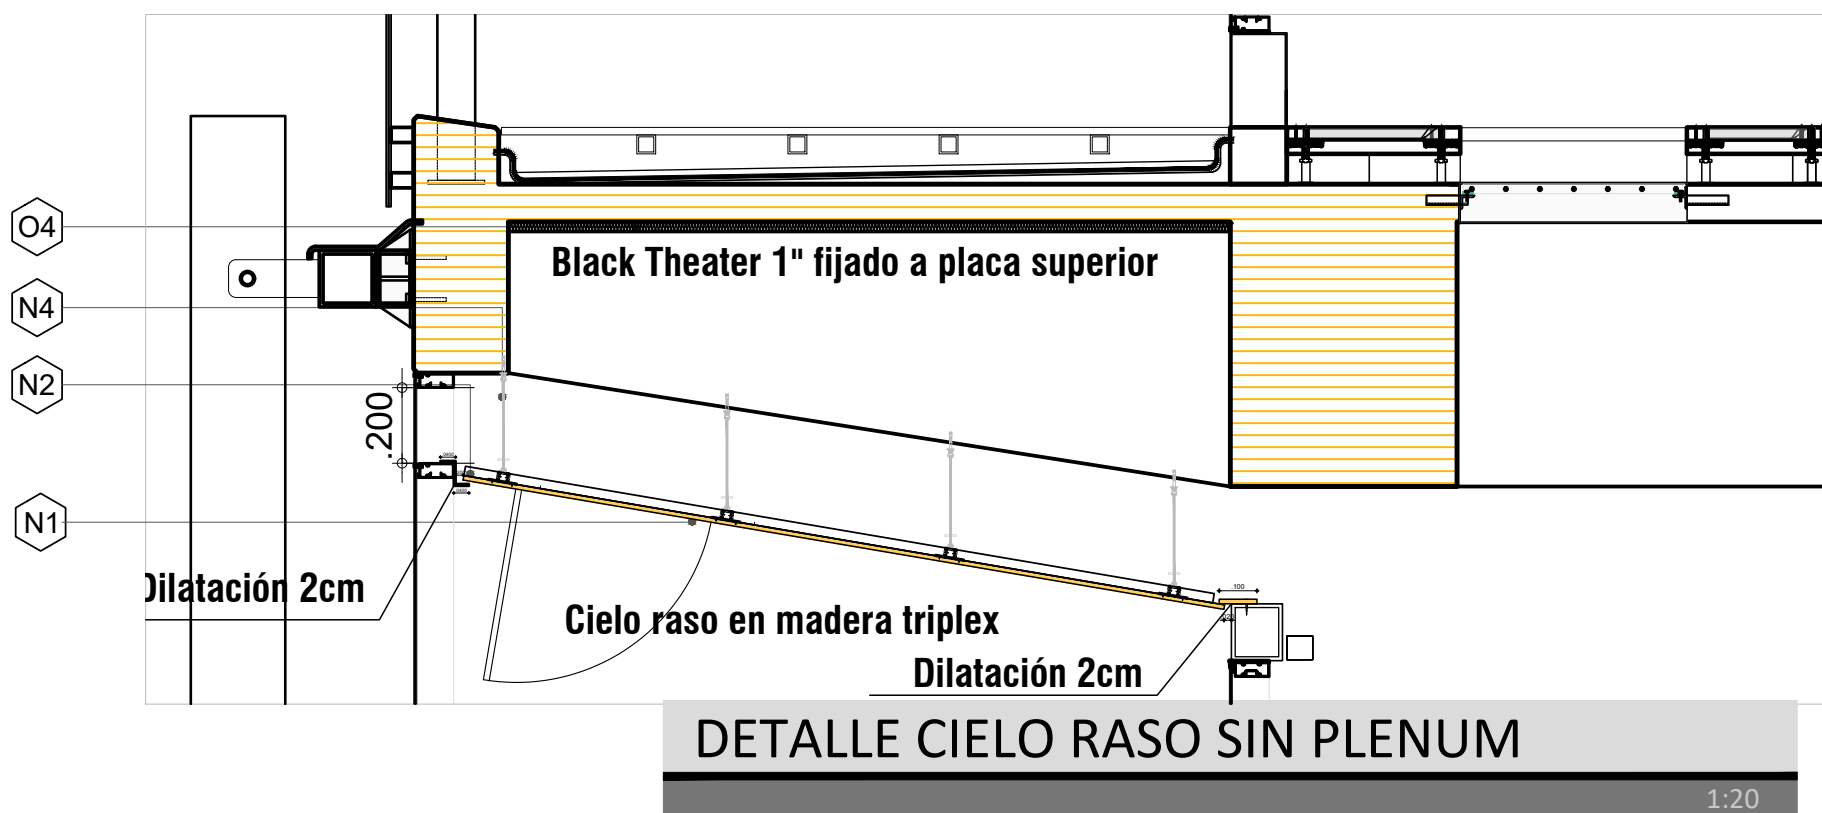

DETALLE CIELO RASO SIN PLENUM

1:20

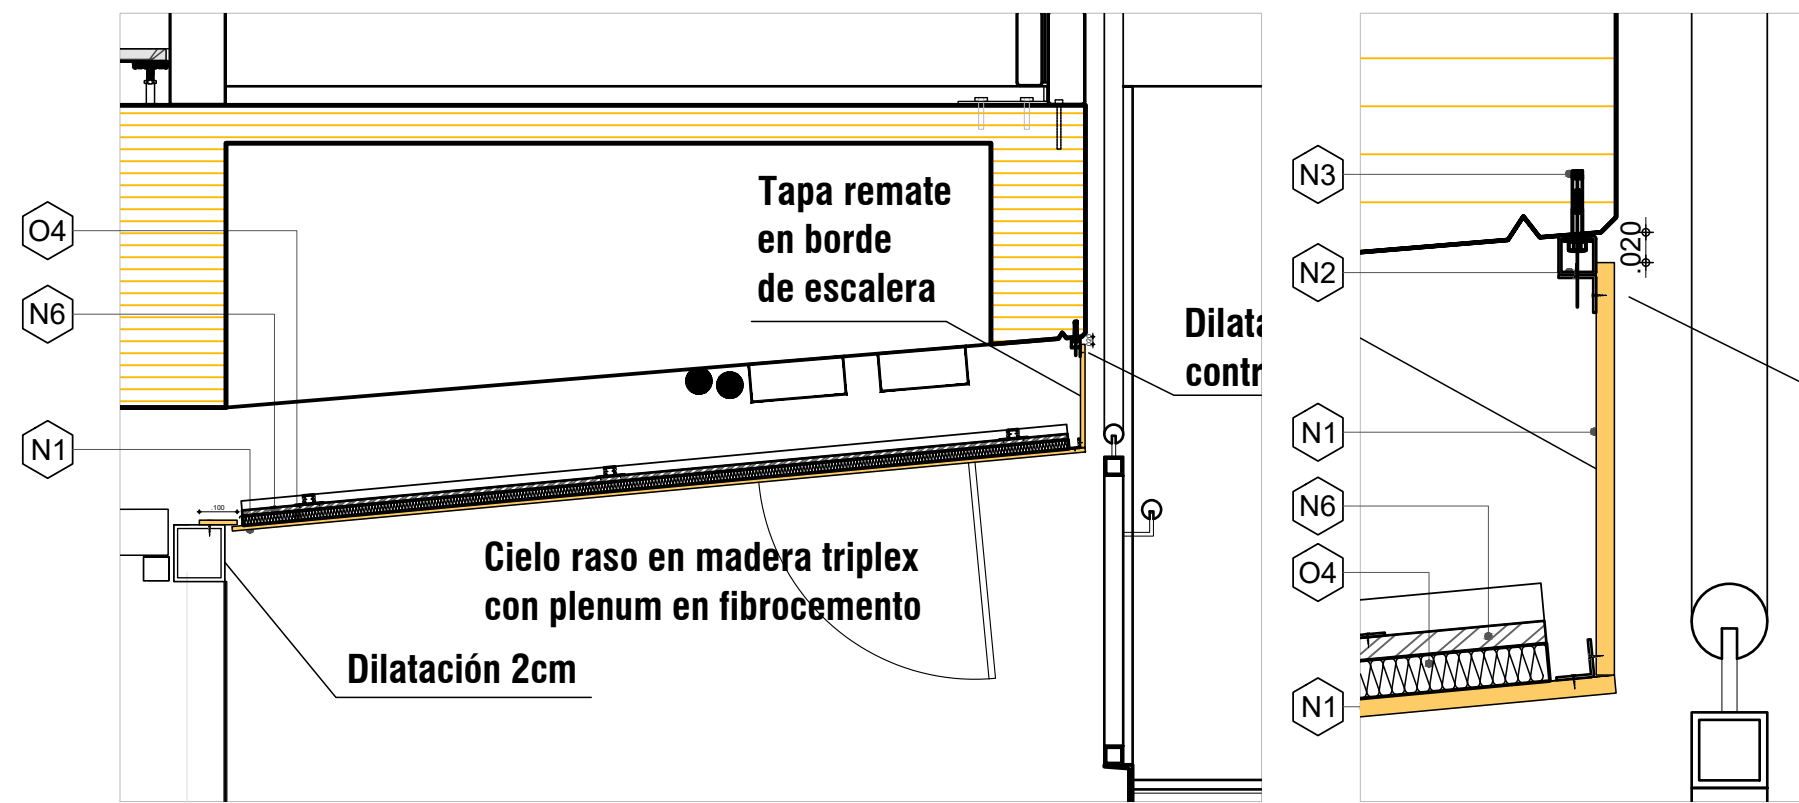

DETALLE CIELO RASO ESCALERA

1:20

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
Sede Bogotá

PROYECTO

ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD

"Contrato Interadministrativo de prestación de Servicios No. 1871 de 2019 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia"

CONTENIDO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Detalles cielo raso

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Arq. Leonardo Álvarez
Mat. 25700-47004

Arq. Camilo Avelaneda
Mat. 25700-46904

VO. BO. DIRECTOR DE PROYECTO:

ING. JULIO COLMENARES MONTAÑEZ
Mat. 2530234602 CND

REVISÓ Y APROBÓ:

CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY
Supervisor del contrato
Oficina asesora de planeación y control
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
Interventor del Contrato
Universidad del Atlántico
Contrato Interadministrativo 1280-2020

COORDINÓ:




Arq. Cindy Jiménez
Arq. Miguel Sierra
Arq. Juan Pablo Moreno
Arq. Sergio Bulla
Arq. Sergio Castro

ESCALA:	INDICADA	FECHA:	Marzo de 2021
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: KR 7 40 B 53			
OBSERVACIONES:			
VERSION	ENTREGA ANTERPROYECTO	FECHA	2020-07-17
1. Versión	ENTREGA PROYECTO ARO	2020-08-14	
2. Versión	ENTREGA PROYECTO ARO	2020-11-03	
3. Versión	ENTREGA PROYECTO ARO	2021-01-22	
4. Versión	ENTREGA PROYECTO ARO	2021-03	
5. Versión	ENTREGA PROYECTO ARO	2021-03	


PLANO No.: FIUD-ARQ-D805

DE: 05/06


Archivos: 210226_UD_CIELORASO Y LUMINARIAS.DWG

CONVENCIONES LUMINARIAS			CONVENCIONES TECHOS	
L PISO 	BALA EN PISO	 LUM 1	LUM LINEAL LABORATORIOS	 TORTA INFERIOR
LED	CINTA LED - LUZ INDIRECTA	 LUM 2	LUM LINEAL SERVICIOS	 CIELORASO PERFORADO Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico fijado a placa superior
BAL 1 	BALA CORREDOR ESCUALIZABLE	SING 1 	LUMINARIA SINGULAR 1	 ATENUADOR ACÚSTICO
BAL 2 	BALA BAÑO DESCOLGADA	SING 3 	LUMINARIA SINGULAR 2	 PLENUM FIBROCEMENTO Para salida de ventilación
 LUM 3	LUMINARIA LINEAL DELGADA 80 x 47 mm SOBREPONER			 CIELORASO MADERA Incluye black theater de 1" para aislamiento acústico

NOTA: Distribución preliminar para cálculo de cargas eléctricas por pisos, las especificaciones técnicas y distribución final seguirá en proceso de desarrollo de

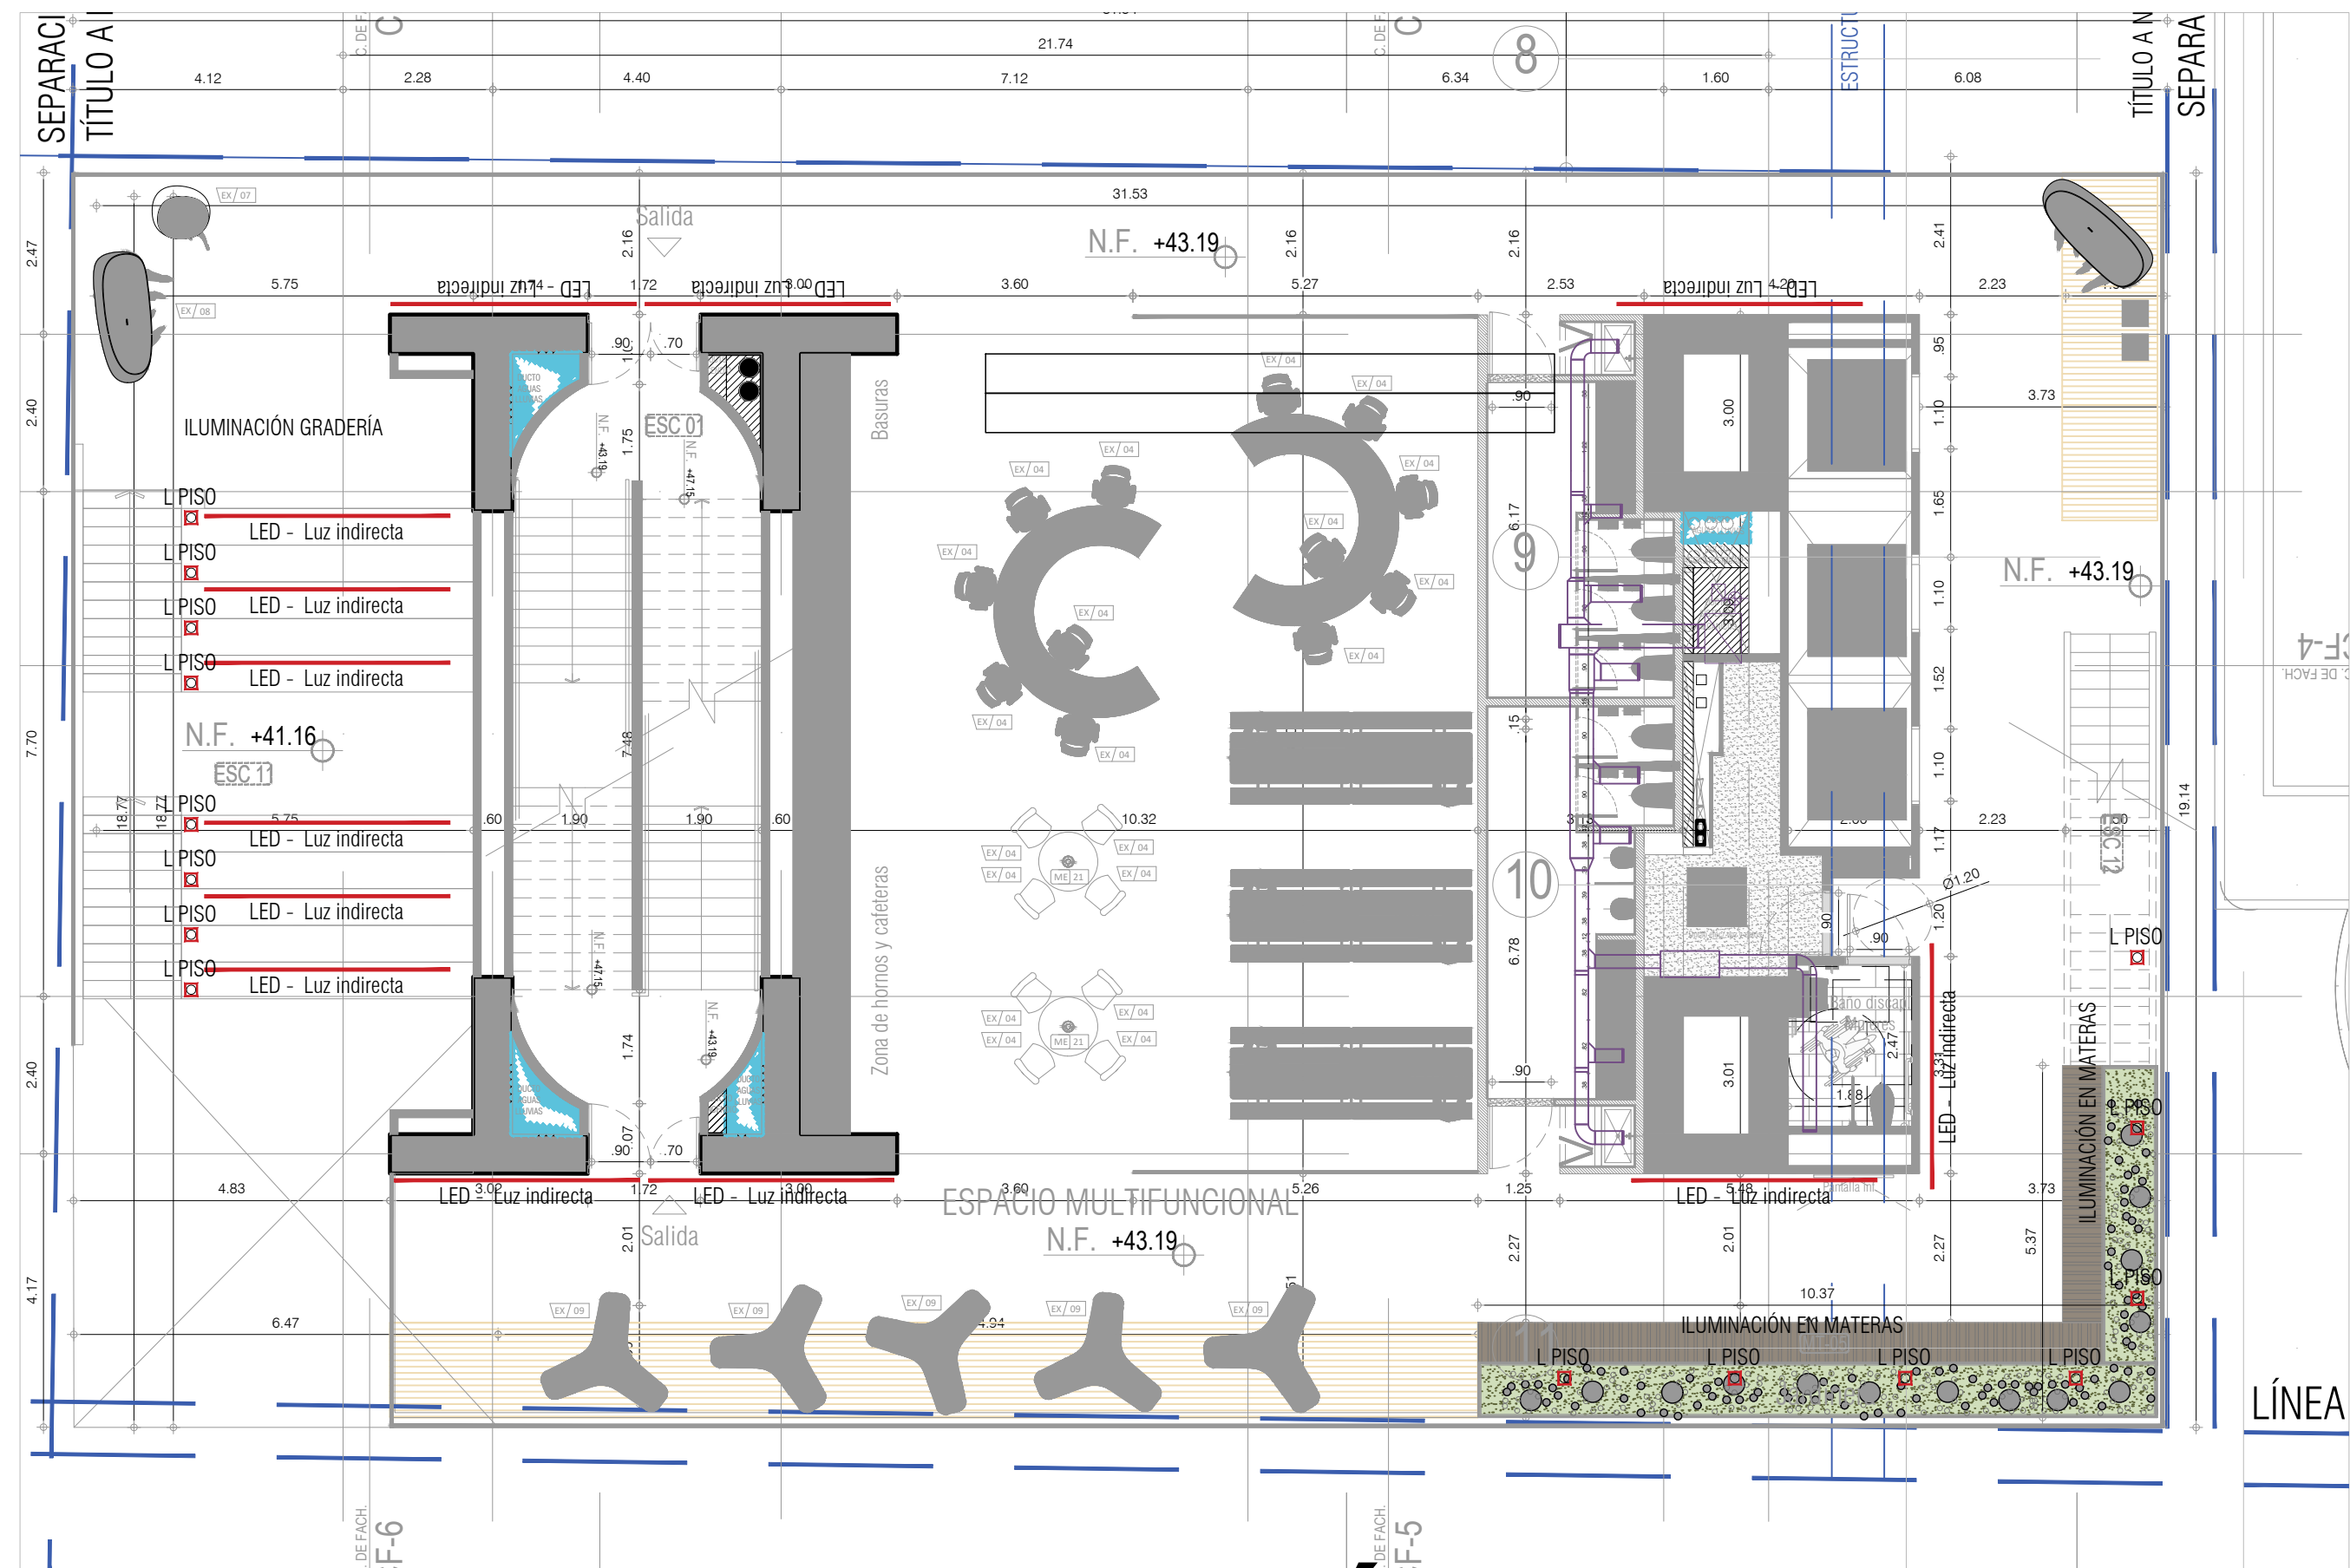

Piso 9 - PLANTA TIPO ILUMINACIÓN DE PISO


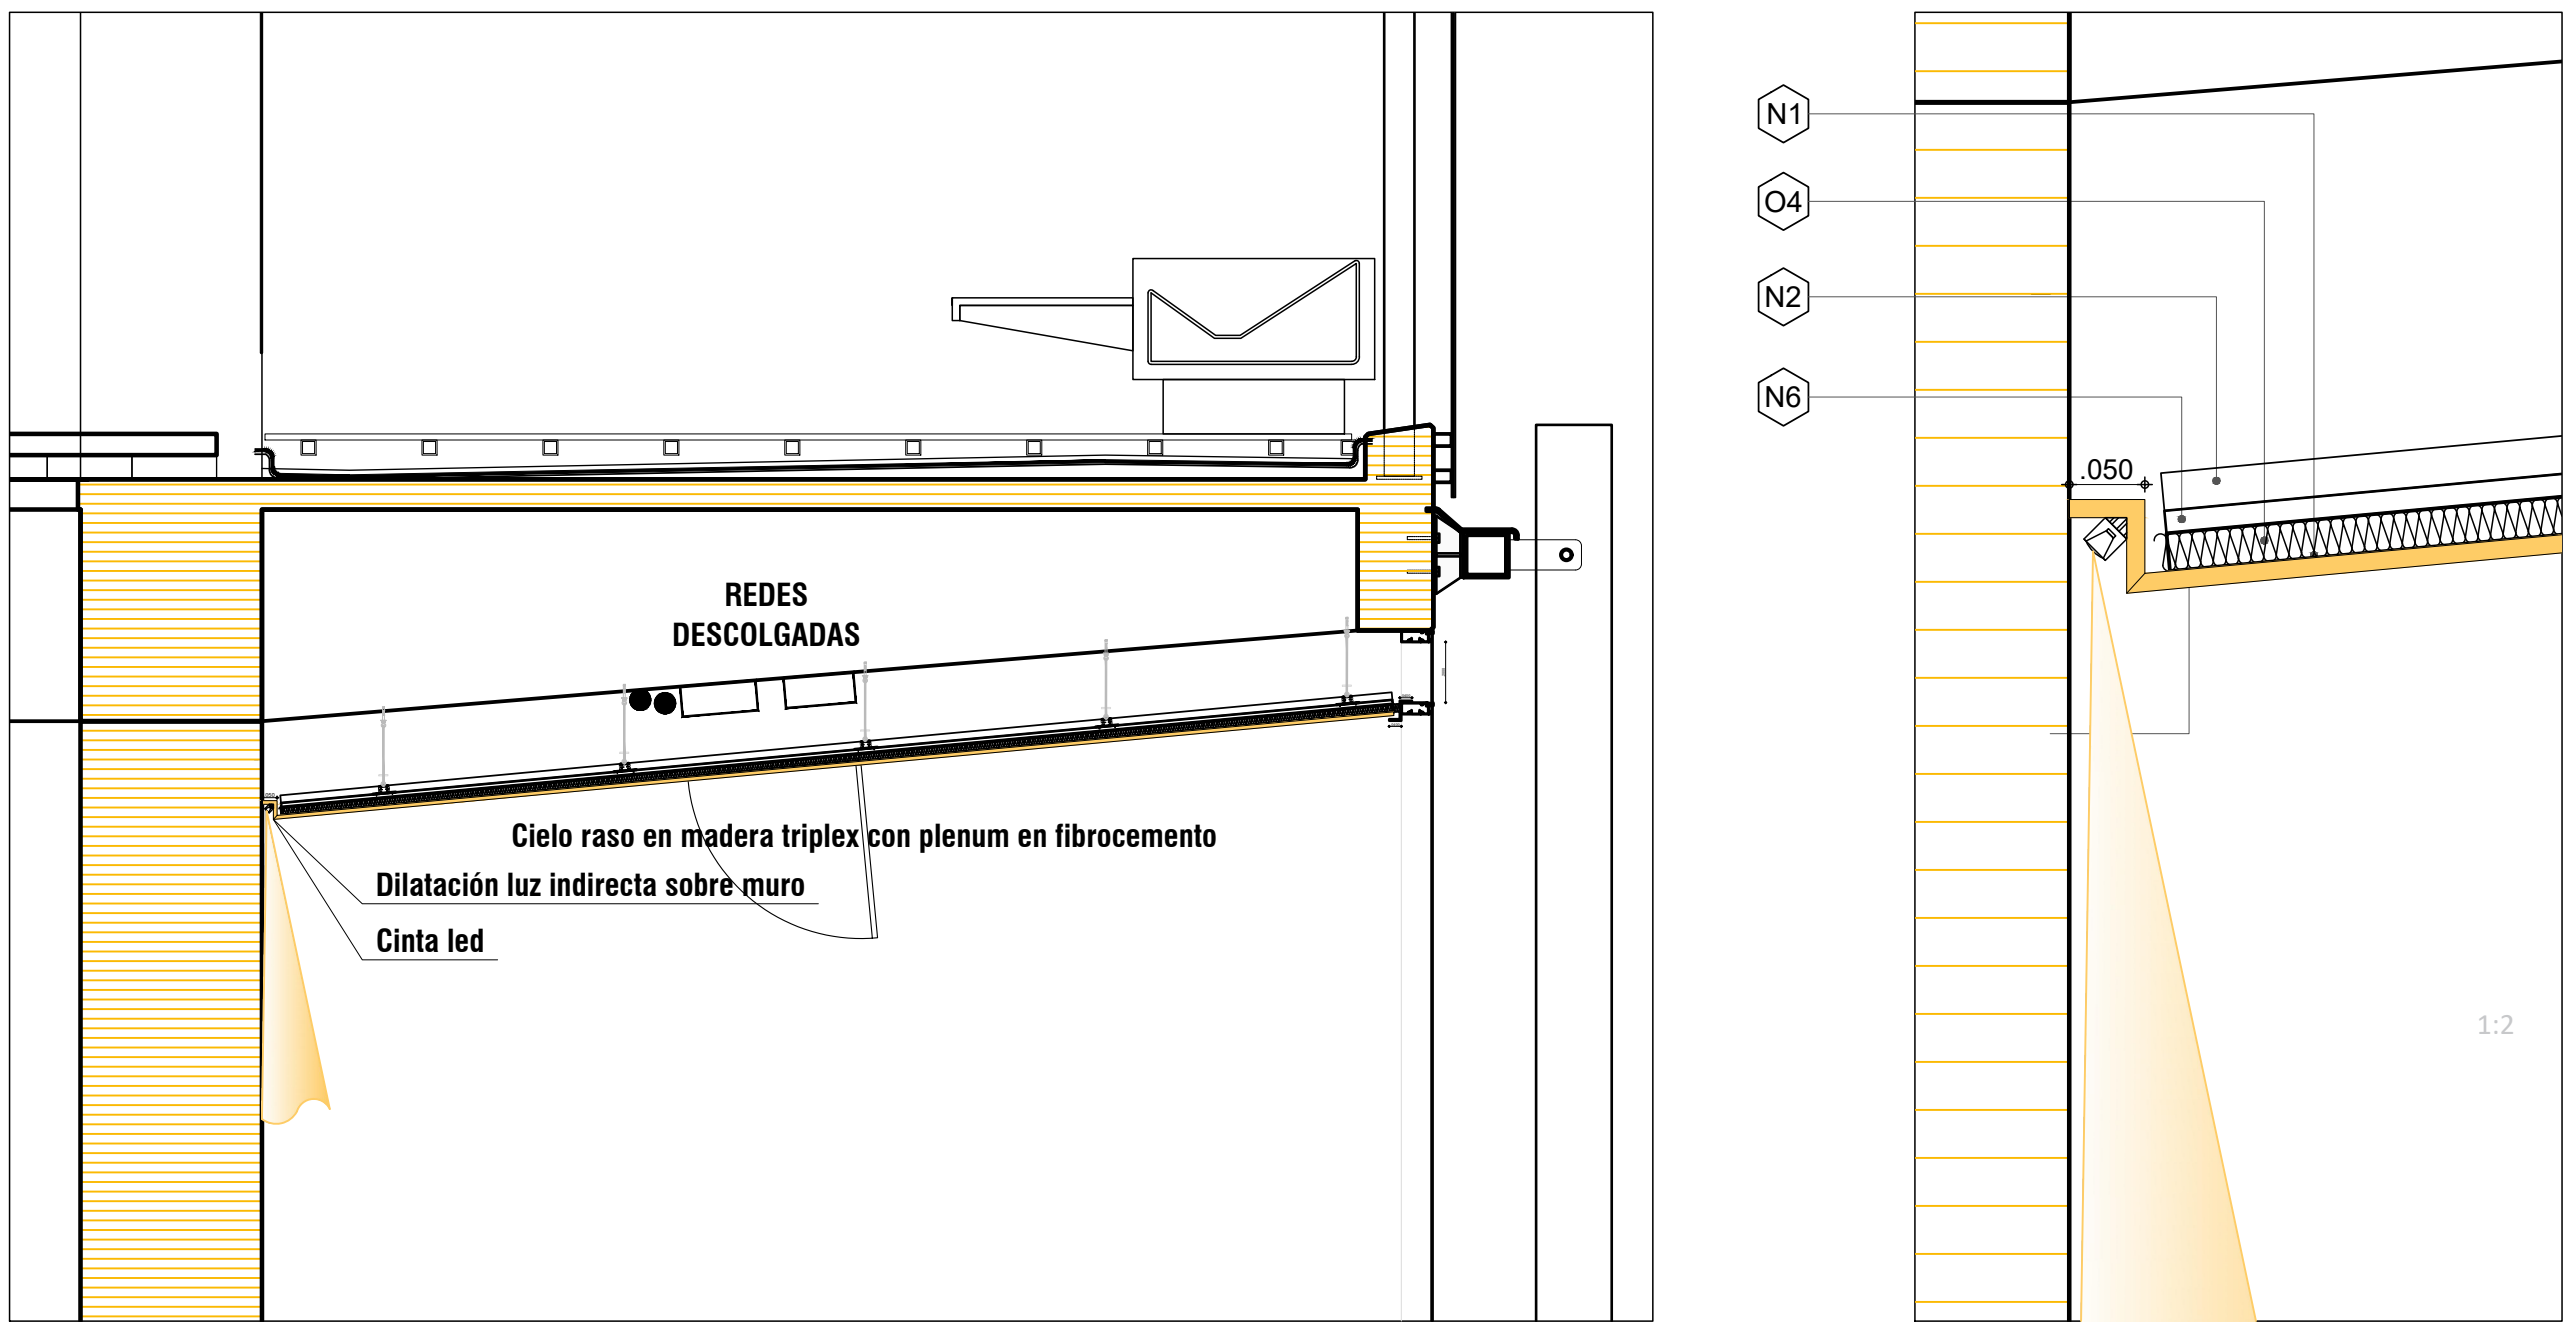


DETALLE CIELO RASO CORREDOR

DILATACIÓN

NOTA

En común acuerdo con las partes, se hace entrega de los planos con firma digital de todos los profesionales involucrados como medida de bioseguridad con ocasión a la Pandemia del Covid-19.

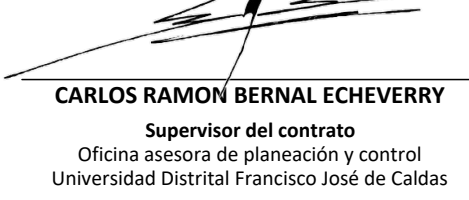ENTENDIMIENTO PROMOTORIA													
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS													
CONSULTORIA													
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA Sede Bogotá													
PROYECTO													
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ESPacios EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD “Contrato Interadministrativo de prestación de Servicios No. 1871 de 2019 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia”													
CONTIENE													
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Detalles cielo raso													
DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO:													
 Arq. Leonardo Álvarez Mat. 25700-47064  Arq. Camilo Avelanada Mat. 25700-46904													
Vº. Bo. DIRECTOR DEL PROYECTO:													
 ING. JULIO COLMENARES MONTAÑEZ Mat. 2520234402 CND													
REVISÓ Y APROBO:													
 CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY Supervisor del contrato Oficina asesora de planeación y control Universidad Distrital Francisco José de Caldas  ING. OSCAR JAVIER GODDY BAUTISTA Interventoría del Contrato Universidad del Atlántico Contrato Interadministrativo 1280-2020													
CONAUTORES:													
Arq. Cindy Jiménez Arq. Miguel Sierra Arq. Juan Pablo Moreno Arq. Sergio Bulla Arq. Sergio Castro													
ESCALA:	FECHA:												
INDICADA	Marzo de 2021												
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:													
PRD 7 40 B 53													
OBSERVACIONES:													
<table><tr><th>VERSIÓN</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>1. Versión1 ENTREGA ANTEPROYECTO</td><td>2020-07-17</td></tr><tr><td>2. Versión2 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2020-08-14</td></tr><tr><td>3. Versión3 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2021-11-03</td></tr><tr><td>4. Versión4 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2021-01-22</td></tr><tr><td>5. Versión5 ENTREGA PROYECTO ARQ.</td><td>2021-03</td></tr></table>	VERSIÓN	FECHA	1. Versión1 ENTREGA ANTEPROYECTO	2020-07-17	2. Versión2 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2020-08-14	3. Versión3 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-11-03	4. Versión4 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-01-22	5. Versión5 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-03	
VERSIÓN	FECHA												
1. Versión1 ENTREGA ANTEPROYECTO	2020-07-17												
2. Versión2 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2020-08-14												
3. Versión3 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-11-03												
4. Versión4 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-01-22												
5. Versión5 ENTREGA PROYECTO ARQ.	2021-03												
PLANO No.:													
FIUD-ARQ-D806													
DE:													
06/06													
Archivo:													
210226_UD_CIELORASO Y LUMINARIAS.DWG													